Lexmark Value Print

Poznaj linię urządzeń Lexmark LVP

Wyjątkowe korzyści dla partnerów Lexmark Value Print!

Dlaczego Lexmark?

Lexmark ValuePrint

Firma Lexmark, założona w Kentucky w 1991 r. po wydzieleniu z firmy IBM, jest jedną z niewielu amerykańskich firm, które posiadają, rozwijają i sprzedają atramentowe, laserowe i kolorowe technologie druku. Firma Lexmark dokłada wszelkich starań, by wytwarzać wysokiej jakości, niezawodne produkty zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Słuchamy naszych klientów i zapewniamy rozwiązania.
Zwiększ swoje oczekiwania, ponieważ my zawieszamy poprzeczkę wyżej.

Firma Lexmark dba o otoczenie

Wiemy, że naszej planety nie można niczym zastąpić. Dążymy do tego, aby zapewnić najlepsze w branży praktyki dotyczące ochrony środowiska, które odnoszą się nie tylko do naszych produktów, ale również do wszystkiego, co robimy na całym świecie. Aby uzyskać więcej informacji o naszych działaniach związanych z ochroną środowiska, ochroną zdrowia i bezpieczeństwa, odwiedź stronę www.lexmark.com.

70% największych banków świata oraz 90% sieci handlowych korzysta z urządzeń firmy Lexmark. Czas, aby Lexmark zaczął pracować również dla ciebie. Aby zapoznać się z informacjami na temat naszych klientów, odwiedź stronę www.lexmark.com.

Lexmark ValuePrint

Uczestnicy programu LVP Partner firmy Lexmark mają prawo do zakupu specjalnie skonfigurowanych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych pochodzących z linii LVP.

Dlaczego jest to tak wspaniała wiadomość dla twojej firmy?

Ponieważ oprócz wszystkich poziomów usług, funkcji i wydajności, które są dostępne w standardowych konfiguracjach firmy Lexmark, ta wyjątkowa linia oferuje liczne korzyści zapewniające przewagę nad konkurencją, w tym m.in.:

- specjalne materiały eksploatacyjne
- specjalne programy sprzedaży
- specjalne zachęty serwisowe
- uproszczone procedury

swobodę tworzenia własnych, zindywidualizowanych ofert dla klientów w czasie — zapewnimy zestaw urządzeń, rozwiązań i usług niemających swoich odpowiedników na rynku.

Korzystaj z ofert oferowanych na wyłączność...

- LVP - bez złożonych, czasochłonnych procedur
- Zamawianie jest szybkie i proste
- Bez konfliktów z promocjami i ofertami pochodzącymi z otwartych kanałów sprzedaży
- Korzystaj z szybszego, zoptymalizowanego zarządzania klientami Lexmark
- Oferuj klientom produkty na wyłączność
- Zachowaj pełną spójność serwisu z identycznym sprzętem

LEXMARK™

Lexmark ValuePrint

Platforma Lexmark Embedded Solutions Framework (LeSF)

Platforma Embedded Solutions Framework firmy Lexmark (LeFS) pozwala uruchamiać aplikacje w urządzeniu. Te wbudowane aplikacje działają niezależnie od serwera, ułatwiając integrację elektronicznych dokumentów, zarządzanie urządzeniem, a nawet jego dostosowywanie. W efekcie uzyskujemy bardziej intuicyjne i wydajne urządzenie, dostosowane do realizacji potrzeb firmy.

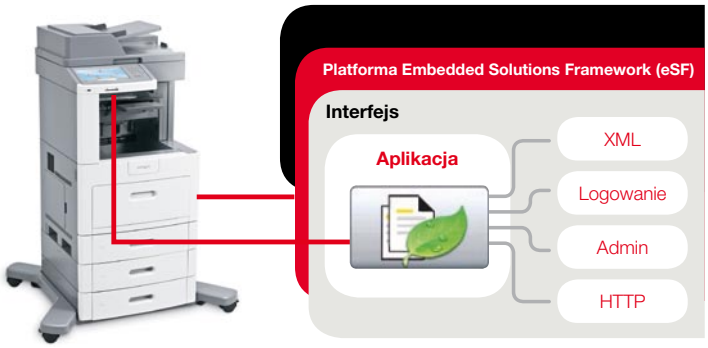

Platforma Lexmark Embedded Solutions Framework (LeSF) pozwala uruchamiać w urządzeniu dodatkowe aplikacje. Ikona aplikacji zostaje następnie umieszczona na ekranie głównym urządzenia, co ułatwia dostęp do aplikacji i korzystanie z niej.

Aplikacje firmy Lexmark

Słuchając swoich klientów, firma Lexmark opracowała aplikacje, które zwiększają funkcjonalność i ułatwiają korzystanie z wielofunkcyjnych urządzeń firmy Lexmark. Głównymi obiektami zainteresowania były możliwość dostosowywania, integracja obiegu pracy i narzędzia pomagające w zarządzaniu urządzeniami firmy Lexmark.

Wybór aplikacji dostępnych za pośrednictwem wirtualnego centrum rozwiązań firmy Lexmark (Lexmark Virtual Solution Centre)

Poczta elektroniczna USB
Wysyłaj wiadomości e-mail lub zapisuj dane na serwerze FTP bezpośrednio z pamięci USB.

Wsparcie klienta
Wysyłaj z urządzenia powiadomienia alarmowe z prośbą o pomoc.

Wykorzystanie urządzenia wielofunkcyjnego
Wysyłaj wiadomości o drukowaniu, skanowaniu, kopiowaniu i faksowaniu.

Własne tło
Zmień obraz tła ekranu dotykowego.

Wygaszacz ekranu
Dostosuj wygaszacz ekranu.

Kopiowanie kart
Uprość kopiowanie kart identyfikacyjnych.

Kopiowanie profili
Szybki i łatwy dostęp użytkownika końcowego do dostosowanych ustawień kopiowania.

Kopia Eco
Intuicyjna i łatwa w użyciu funkcja, pozwalająca oszczędzać toner i ograniczyć zużycie papieru nawet o 87%.

Kopiowanie zdalne
Kolorowe kopie z urządzenia monochromatycznego drukowane na drukarce kolorowej.

Skanowanie na dysk twardy
Drukuj zapisane dokumenty wtedy, gdy są potrzebne.

Niestandardowe monity
Przypomnienia o dodaniu elektronicznego spisu treści do skanowanych dokumentów.

Skanowanie do sieci
Konwertuj i przechowuj kopie wydruków we współdzielonej lokalizacji.

Mój skrót
Utwórz spersonalizowane skróty kopiowania, aby uprościć najczęściej wykonywane zadania.

Salon sprzedaży
Wyświetla spersonalizowany pokaz slajdów na kolorowym ekranie dotykowym urządzenia wielofunkcyjnego firmy Lexmark, wykorzystując kolorowy wyświetlacz do komunikacji.

Proste rozwiązania, które pozwalają oszczędzić pieniądze i środowisko

Funkcja kopia Eco

Duża liczba kopii nie musi już oznaczać marnotrawstwa. Funkcja kopii Eco jest intuicyjna, zapewniając łatwy dostęp do opcji oszczędzania papieru i tonera.

Aby uzyskać największe oszczędności: połącz drukowanie dwustronne i funkcję 4-up — pozwoli to wydrukować nawet 8 stron na jednej kartce papieru i zmniejszyć liczbę wydrukowanych stron o 87%!

Zaczernienie
Zmniejszenie zaczernienia pozwala obniżyć zużycie tonera, a tym samym ograniczyć wydatki.

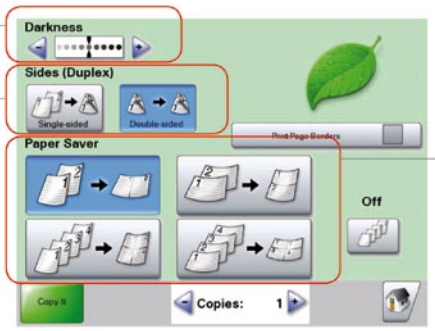

Oszczędzanie papieru
Użyj trybu multi-up, aby na pojedynczej stronie skopiować nawet 4 strony dokumentów.

Druk dwustronny
Użyj funkcji kopiowania dwustronnego, aby wykorzystać obydwie strony papieru i zmniejszyć jego zużycie.

LEXMARK™

Lexmark Value Print

Firma Lexmark może zapewnić niezbędny poziom ochrony i bez względu na to, które usługi lub gwarancje wybierzesz, możesz być pewny, że firma Lexmark będzie przy tobie na każdym kroku, zapewniając niezrównaną sprzedaż, usługi, rozwój przedsiębiorstwa i zespół pomocy technicznej.

1

Lexmark Value Print FLEET MANAGEMENT

1. LFM 2.0

Aby zyskać możliwość wydajnego śledzenia i zarządzania urządzaniami wyjściowymi klientów, zapytaj przedstawiciela firmy Lexmark o program Lexmark Fleet Management 2.0.

Lexmark Fleet Manager 2.0 (LFM 2.0) to program dla naszych partnerów sprzedaży pośredniej. Ma on zwiększyć możliwości partnerów w zakresie świadczenia usług dodanych użytkownikom końcowym.

LFM 2.0 zapewnia gamę elementów usług, będących odpowiedzią na problemy z zarządzaniem flotą drukarek. Pozwala to przedsiębiorstwom zoptymalizować drukowanie w sieci, a jednocześnie zmniejszyć koszty.

LFM 2.0 monitoruje sieć i urządzenia lokalne, pomagając w automatyzacji zadań związanych z zarządzaniem drukarkami, identyfikacją problemów, tworzeniem zleceń usługowych, ustalaniem harmonogramów serwisu drukarek, automatyzacją zamawiania materiałów eksploatacyjnych i określaniem łącznych kosztów drukowania.

LFM 2.0 monitoruje wydruki użytkownika i grupy, zapewniając wgląd w czynności użytkownika związane z drukowaniem.

2

2. Oferta rozszerzonej gwarancji

- **Gwarancja obejmująca tylko części**
- **Gwarancja obejmująca części i robociznę**
- **Pełna rozszerzona gwarancja Lexmark**

Rozszerzona gwarancja zapewnia dodatkowe zabezpieczenie na okres jednego, dwóch, trzech lub czterech lat (dla wybranych produktów) po wygaśnięciu gwarancji podstawowej.

Zapewnia to elastyczność zakupu odpowiedniego rodzaju ubezpieczenia w zależności od indywidualnej sytuacji danego klienta.

Rozszerzona gwarancja musi obejmować ciągły okres, począwszy od zakończenia gwarancji podstawowej.

Rozszerzoną gwarancję można nabyć tylko jeden raz w okresie trwania gwarancji podstawowej. Usługa jest realizowana w taki sam sposób, jak w trakcie Gwarancji podstawowej.

Olbrzymia różnorodność produktów do wyboru!

Aby spełnić potrzeby twoich klientów, wybraliśmy szeroką gamę urządzeń LVP, poczynając od monochromatycznych urządzeń biurkowych po wydajne, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne. Każde urządzeń ma własny numer PIN, własną nazwę oraz specjalne oprogramowanie fabryczne dostosowane do współpracy z tymi nowymi materiałami eksploatacyjnymi. Zapoznaj się...

LEXMARK™

Lexmark ES360dn : Kluczowe cechy

1 Wygodny podajnik uniwersalny
Drukuj na różnych rodzajach papieru, takich jak koperty, karton lub folie, bez konieczności zmiany nośnika w szufladzie.

2 Uproszczona obsługa
Intuicyjny, 2-wierszowy panel operatora z łatwością prowadzi użytkownika przez proces drukowania i zadania związane z obsługą.

3 Możliwość rozbudowy podajników
Dodaj dodatkową szufladę wejściową, aby załadować drugi rodzaj papieru lub zwiększyć łączną pojemność podajników do 850 arkuszy.

4 Wyjątkowa moc
Maksymalna pamięć 288 MB i procesor 400 MHz pozwala szybko realizować złożone zadania drukowania.

Funkcje, które pomagają w zoptymalizowaniu pracy

Lexmark ES360dn

Szybsze, bardziej wszechstronne drukowanie dzięki drukowi dwustronnemu.

- Szybkość do 38 str./min
- Uniwersalny podajnik na 50 arkuszy
- Intuicyjny 2-wierszowy wyświetlacz LCD
- Zalecany nakład miesięczny: 740 do 6000 stron

Lexmark ES360dn : Dane techniczne

Lexmark ValuePrint

	Lexmark ES360dn
Drukowanie	
Technologia druku	Laserowa monochromatyczna
Szybkość druku (A4, w czerni): do	38 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony (w czerni)	6.5 sek.
Rozdzielczość druku (w czerni)	1200 IQ, 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ, 600 x 600 dpi
Pamięć, standardowo	32 MB
Pamięć, maksymalnie	288 MB
Poziom hałasu podczas pracy	53 dBA
Poziom hałasu w trybie spoczynkowym	inaudible dBA
Maksymalny miesięczny cykl pracy	80000 str./miesiąc
Zalecany nakład miesięczny	740 - 6000 stron
Obsługa papieru	
Obsługa papieru standardowo	Odbiornik na 150 arkuszy, Wbudowany moduł druku dwustronnego, Wyjąpie na pojedyncze arkusze, Taca wejąpiowa na 250 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy
Opcje obsługi papieru	Szuflada na 550 arkuszy, Moąliwoąinstalacji tylko jednej szuflady, Szuflada na 250 arkuszy
Standardowa pojemność podajników: do	300 arkuszy
Maksymalna pojemność podajników: do	850 arkuszy
Standardowa pojemność odbiorników: do	150 arkuszy
Maksymalna pojemność odbiorników: do	150 arkuszy
Obsługiwane rodzaje nośników	Karton, Koperty, Etykiet papierowe, Zwykły papier, Folie przeąpoczyste, patrz: Card Stock & Label Guide
Obsługiwane rozmiary nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Karta A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio
Zgodność	
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP
Języki druku (standardowo)	Emulacja PCL 5e, Emulacja PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulacja PostScript 3
Interfejsy standardowe	Dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 1284, Szybki Ethernet, Zgodny ze specyfikacjąUSB 2.0 Hi-Speed (Typ B)
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 z usługami terminalowymi, 2000 Server z usługami terminalowymi, Server 2003 x64, Server 2003 x64 z usługami terminalowymi, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 z usługami terminalowymi, Server 2008 x64 z usługami terminalowymi, Windows 7
Obsługiwane systemy operacyjne Apple Macintosh	Mac OS X (10.2 lub nowszy), Mac OS 9.x
Inne obsługiwane systemy operacyjne	www.lexmark.pl
Inne	
Gwarancja	1 rok gwarancji, naprawa w centrum serwisowym
Certyfikaty	www.lexmark.pl
Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm :	260 x 406 x 370 mm
Waga (kg)	13.83 kg
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: od 16 do 32°C, Wysokoąn.p.m.: 0-2500 metrów, Wilgotnoąod 8 do 80% przy temperaturze poniąj 25,5°C

reduce recover reuse recycle

Ochrona środowiska – zobowiązanie
Wierzymy, że środowisko naturalne to kluczowy element odpowiedzialnego zarządzania, czego dowodzimy przez stosowanie następującej strategii: ograniczanie zużycia, odzyskiwanie, ponowne użycie i recykling. Dodatkowe informacje na temat tych programów można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/recycle.

Oszczędność i ochrona środowiska
- Modele z modułem druku dwustronnego posiadają certyfikat Energy Star
- Druk dwustronny, funkcja „Drukuj i wstrzymaj", drukowanie kilku stron na jednej oraz możliwość wykorzystania papieru pochodzącego z recyklingu pozwalają na ograniczenie zużycia papieru
- Tryb Eco-Mode pozwala ograniczyć pobór mocy, a tryb Quiet Mode zmniejsza emisję hałasu.
- Wkłady drukujące o wysokiej wydajności oraz program zwrotu zużytych wkładów Lexmark pozwalają zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów

Zalecany nakład miesięczny
Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania.

Maksymalny miesięczny cykl pracy
Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark.

Znaki towarowe
Lexmark i Lexmark ze znakiem rombu są znakami handlowymi firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. PCL jest zarejestrowanym znakiem handlowym Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac i Macintosh to znaki handlowe firmy Apple Computers zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. MarkNet i MarkVision są znakami handlowymi Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Symbole USB-IF są znakami handlowymi firmy Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w USA. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista i logo Windows Vista to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Citrix, MetaFrame i MetaFrame XP to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Citrix Systems, Inc. zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Informacja zawarta w tym dokumencie może ulec zmianie bez zapowiedzi.

LEXMARK™

Lexmark ES460dn : Kluczowe cechy

Lexmark ValuePrint

1 Ekonomiczne drukowanie
Zmniejsz koszty operacyjne dzięki kilku ustawieniom poziomów tonera.

2 Kompleksowe powiadamianie
Przyjazny dla użytkownika panel operatora zawiera intuicyjny 4-wierszowy wyświetlacz, zapewniający cenne, pozwalające oszczędzić czas wskazówki.

3 Tryb Eco
Wybierz ten tryb drukowania, aby automatycznie obniżyć zużycie energii, zmniejszyć koszt i marnotrawstwo papieru.

4 Bezpieczne drukowanie
Zachowaj pełne bezpieczeństwo ważnych dokumentów. Korzystaj z klawiatury numerycznej, aby zatrzymywać, uruchamiać i chronić poufne zadania drukowania. Pozwala to również oszczędzać papier.

Funkcje, które pomagają w zoptymalizowaniu pracy

Lexmark ES460dn

Niewielka konstrukcja — przystosowana jednak do obsługi wysokonakładowych zadań.

- Przyjazny dla użytkownika 4-wierszowy panel operatora z klawiaturą numeryczną
- Udoskonalone funkcje bezpieczeństwa i obsługi
- Przystosowana do rozwiązań formularzy i kodów kreskowych Lexmarka
- Zalecany nakład miesięczny: 1500 do 10 000 stron

LEXMARK™

Lexmark ES460dn : Dane techniczne

Lexmark ValuePrint

	Lexmark ES460dn
Drukowanie	
Technologia druku	Laserowa monochromatyczna
Szybkość druku (A4, w czerni): do	38 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony (w czerni)	6.5 sek.
Rozdzielczość druku (w czerni)	1200 IQ, 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ, 600 x 600 dpi
Pamięć, standardowo	64 MB
Pamięć, maksymalnie	576 MB
Poziom hałasu podczas pracy	53 dBA
Poziom hałasu w trybie spoczynkowym	inaudible dBA
Maksymalny miesięczny cykl pracy	80000 str./miesiąc
Zalecany nakład miesięczny	1500 - 10000 stron
Obsługa papieru	
Obsługa papieru standardowo	Odbiornik na 150 arkuszy, Wbudowany moduł druku dwustronnego, Wyjąpie na pojedyncze arkusze, Taca wejąpiowa na 250 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy
Opcje obsługi papieru	Szuflada na 550 arkuszy, Moąliwoąinstalacji tylko jednej szuflady, Szuflada na 250 arkuszy
Standardowa pojemność podajników: do	300 arkuszy
Maksymalna pojemność podajników: do	850 arkuszy
Standardowa pojemność odbiorników: do	150 arkuszy
Maksymalna pojemność odbiorników: do	150 arkuszy
Obsługiwane rodzaje nośników	Karton, Koperty, Etykiet papierowe, Zwykły papier, Folie przeąoczyste, patrz: Card Stock & Label Guide
Obsługiwane rozmiary nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Karta A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio
Zgodność	
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk™, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP
Języki druku (standardowo)	Emulacja PCL 5e, Emulacja PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulacja PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification)
Interfejsy standardowe	Dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 1284, Zgodny ze specyfikacjąUSB 2.0 Hi-Speed (Typ B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), pracuje takąe z 1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 z usługami terminalowymi, 2000 Server z usługami terminalowymi, Server 2003 x64, Server 2003 x64 z usługami terminalowymi, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 z usługami terminalowymi, Server 2008 x64 z usługami terminalowymi, Windows 7
Obsługiwane systemy operacyjne Apple Macintosh	Mac OS X (10.2 lub nowszy), Mac OS 9.x
Inne obsługiwane systemy operacyjne	www.lexmark.pl
Inne	
Gwarancja	1 rok gwarancji, naprawa w centrum serwisowym
Certyfikaty	www.lexmark.pl
Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm :	260 x 406 x 370 mm
Waga (kg)	14.03 kg
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: od 16 do 32°C, Wysokoąn.p.m.: 0-2500 metrów, Wilgotnoąod 8 do 80% przy temperaturze poniąj 25,5°C

reduce recover reuse recycle

Ochrona środowiska – zobowiązanie
Wierzymy, że środowisko naturalne to kluczowy element odpowiedzialnego zarządzania, czego dowodzimy przez stosowanie następującej strategii: ograniczanie zużycia, odzyskiwanie, ponowne użycie i recykling. Dodatkowe informacje na temat tych programów można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/recycle.

Oszczędność i ochrona środowiska
- Modele z modułem druku dwustronnego posiadają certyfikat Energy Star
- Druk dwustronny, funkcja „Drukuj i wstrzymaj", drukowanie kilku stron na jednej oraz możliwość wykorzystania papieru pochodzącego z recyklingu pozwalają na ograniczenie zużycia papieru
- Tryb Eco-Mode pozwala ograniczyć pobór mocy, a tryb Quiet Mode zmniejsza emisję hałasu.
- Wkłady drukujące o wysokiej wydajności oraz program zwrotu zużytych wkładów Lexmark pozwalają zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów

Zalecany nakład miesięczny
Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania.

Maksymalny miesięczny cykl pracy
Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark.

Znaki towarowe
Lexmark i Lexmark ze znakiem rombu są znakami handlowymi firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. PCL jest zarejestrowanym znakiem handlowym Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac i Macintosh to znaki handlowe firmy Apple Computers zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. MarkNet i MarkVision są znakami handlowymi Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Symbole USB-IF są znakami handlowymi firmy Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w USA. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista i logo Windows Vista to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Citrix, MetaFrame i MetaFrame XP to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Citrix Systems, Inc. zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Informacja zawarta w tym dokumencie może ulec zmianie bez zapowiedzi.

LEXMARK™

Lexmark TS650n, TS654dn : Kluczowe cechy

Lexmark ValuePrint

1 Prosto do adresata
Opcja mailboksa pozwala przydzielać użytkownikom indywidualne odbiorniki papieru.

2 Bezpośredni port USB
Port USB z przodu pozwala drukować dokumenty PDF i inne pliki graficzne bezpośrednio z pamięci przenośnej— komputer nie jest potrzebny.

3 Bezpieczne zwalnianie wydruków PIN-em
Użyj klawiatury numerycznej, aby zwalniać poufne zadania.

4 Niskie koszty posiadania
Ogranicz koszty bieżące dzięki wkładom laserowym o wysokiej pojemności.

5 4-wierszowy wyświetlacz graficzny
Intuicyjne ikony zapewniające wyjątkowo prostą obsługę przez użytkownika.

6 Możliwość rozbudowy podajników
Zwiększ pojemność podajników nawet do 4300 arkuszy.

Funkcje, które pomagają w zoptymalizowaniu pracy

Lexmark TS650n

Idealna dla małych i średnich grup roboczych, którym zależy na znakomitej wydajności, doskonałej obsłudze papieru i wszechstronnej, solidnej konstrukcji.

- Szybkość do 43 str./min
- Procesor 500 MHz
- 128 MB standardowej pamięci
- Zalecany nakład miesięczny: 3000 do 20 000 stron
- Standardowa pojemność podajników - 350 arkuszy, maksymalnie 4000
- Standardowa pojemność podajników - 350 arkuszy, maksymalnie 2750

Lexmark TS654dn

Najlepsze urządzenie robocze dla całego działu, oferujące maksymalną moc, większą elastyczność obsługi nośników, wydajniejszy wymienny toner oraz konstrukcję pozwalającą korzystać z dodatkowych rozwiązań i rozszerzyć możliwości obiegu dokumentów.

- Szybkość do 53 str./min
- Procesor 600 MHz
- 256 MB standardowej pamięci
- Zalecany nakład miesięczny: 5000 do 35 000 stron
- Standardowa pojemność odbiorników papieru - 550 arkuszy, maksymalnie 2950

LEXMARK™

Lexmark TS650n, TS654dn : Dane techniczne

Lexmark ValuePrint

	Lexmark TS650n	Lexmark TS654dn
Drukowanie		
Technologia druku	Laserowa monochromatyczna	
Szybkość druku (A4, w czerni): do	43 str./min.	53 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony (w czerni)	7.5 sek.	
Rozdzielczość druku (w czerni)	1200 IQ, 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ, 600 x 600 dpi	
Pamięć, standardowo	128 MB	256 MB
Pamięć, maksymalnie	640 MB	1280 MB
Dysk twardy	Dostępny jako opcja	
Poziom hałasu podczas pracy	53 dBA	55 dBA
Poziom hałasu w trybie spoczynkowym	26 dBA	30 dBA
Maksymalny miesięczny cykl pracy	200000 str./miesiąc	275000 str./miesiąc
Zalecany nakład miesięczny	3000 - 20000 stron	5000 - 35000 stron
Obsługa papieru		
Obsługa papieru standardowo	Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Taca wejściowa na 250 arkuszy, Odbiornik na 350 arkuszy	Wbudowany moduł druku dwustronnego, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Taca podająca na 550 arkuszy, Odbiornik na 550 arkuszy
Opcje obsługi papieru	Odbiornik na 1850 arkuszy, Regulowana taca na 200 arkuszy z szufladą Szuflada z regulowaną tacą na 400 arkuszy, Mailbox 5-półkowy, Szuflada na 550 arkuszy, Podajnik kopert, Szuflada na 250 arkuszy, Moduł druku dwustronnego (pojemność 250 arkuszy), Wymagana opcjonalna szafka, Opcjonalny odbiornik na 550 arkuszy, Finiszer StapleSmart II, Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy (wymagana podstawa na kółkach)	Odbiornik na 1850 arkuszy, Regulowana taca na 200 arkuszy z szufladą Szuflada z regulowaną tacą na 400 arkuszy, Mailbox 5-półkowy, Szuflada na 550 arkuszy, Podajnik kopert, Szuflada na 250 arkuszy, Wymagana opcjonalna szafka, Opcjonalny odbiornik na 550 arkuszy, Finiszer StapleSmart II, Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy (wymagana podstawa na kółkach)
Standardowa pojemność podajników: do	350 arkuszy	650 arkuszy
Maksymalna pojemność podajników: do	4000 arkuszy	4300 arkuszy
Standardowa pojemność odbiorników:	350 arkuszy	550 arkuszy
Maksymalna pojemność odbiorników: do	2750 arkuszy	2950 arkuszy
Obsługiwane rodzaje nośników	Karton, Naklejki Dual Web, Koperty, Etykiety zintegrowane, Etykiet papierowe, Zwykły papier, Etykiety poliestrowe, Folie przeźroczyste, Etykiety winylowe, patrz: Card Stock & Label Guide	
Obsługiwane rozmiary nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta DL, Karta A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal	
Zgodność		
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk™, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP	
Języki druku (standardowo)	Emulacja PCL 5e, Emulacja PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulacja PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification)	
Interfejsy standardowe	Jedno gniazdo karty wewnętrznej, Zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ B), Port USB z przodu, zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ A), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), pracuje taką z 1000Base-T	Jedno gniazdo karty wewnętrznej, Zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ B), Port USB z przodu, zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), Port USB z tyłu, zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), pracuje taką z 1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 z usługami terminalowymi, 2000 Server z usługami terminalowymi, Server 2003 x64, Server 2003 x64 z usługami terminalowymi, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 z usługami terminalowymi, Server 2008 x64 z usługami terminalowymi, Windows 7	
Obsługiwane systemy operacyjne Apple Macintosh	Mac OS X, Mac OS 9.x	
Inne obsługiwane systemy operacyjne	www.lexmark.pl	
Inne		
Gwarancja	1 rok gwarancji, naprawa u klienta	
Certyfikaty	www.lexmark.pl	
Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm :	348.5 x 425 x 493 mm	438 x 425 x 510 mm
Waga (kg)	18.4 kg	23.4 kg
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: od 16 do 32°C, Wilgotność wilgotność względna od 8 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0-3048 m	

Ochrona środowiska – zobowiązanie
Wierzymy, że środowisko naturalne to kluczowy element odpowiedzialnego zarządzania, czego dowodzimy przez stosowanie następującej strategii: ograniczanie zużycia, odzyskiwanie, ponowne użycie i recykling. Dodatkowe informacje na temat tych programów można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/recycle.

Oszczędność i ochrona środowiska
- Modele z modułem druku dwustronnego posiadają certyfikat Energy Star
- Druk dwustronny, funkcja „Drukuj i wstrzymaj", drukowanie kilku stron na jednej oraz możliwość wykorzystania papieru pochodzącego z recyklingu pozwalają na ograniczenie zużycia papieru
- Tryb Eco-Mode pozwala ograniczyć pobór mocy, a tryb Quiet Mode zmniejsza emisję hałasu.
- Wkłady drukujące o wysokiej wydajności oraz program zwrotu zużytych wkładów Lexmark pozwalają zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów

Zalecany nakład miesięczny
Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania.

Maksymalny miesięczny cykl pracy
Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark.

Znaki towarowe
Lexmark i Lexmark ze znakiem rombu są znakami handlowymi firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. PCL jest zarejestrowanym znakiem handlowym Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac i Macintosh to znaki handlowe firmy Apple Computers zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. MarkNet i MarkVision są znakami handlowymi Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Symbole USB-IF są znakami handlowymi firmy Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista i logo Windows Vista to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Citrix, MetaFrame i MetaFrame XP to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Citrix Systems, Inc. zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Informacja zawarta w tym dokumencie może ulec zmianie bez zapowiedzi.

Lexmark XS364dn, XS463de, XS466de : Kluczowe cechy

Lexmark ValuePrint

1 Proste skanowanie dwustronne
Włóż stos oryginalnych dokumentów — maks. 50 arkuszy — i pozwól, aby automatyczny podajnik dokumentów wykonał całą pracę.

2 Port USB z przodu
Korzystając z funkcji MyMFP, skanuj bezpośrednio do pamięci USB lub użyj pamięci USB, aby zapisać i odtworzyć osobiste ustawienia urządzenia wielofunkcyjnego.

3 Wskaźniki LED
Podświetlane wskaźniki pokazują, gdzie należy umieścić oryginały, aby za każdym razem wykonać idealne skanowanie.

4 Podajnik uniwersalny
Drukuj na różnych nośnikach, takich jak koperty, etykiety i karton bez wyjmowania papieru z podajnika głównego.

Funkcje, które pomagają w zoptymalizowaniu pracy

Lexmark XS364dn

Kompletne, wielofunkcyjne rozwiązanie biurowe z faksem.

- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i szybki faks

Lexmark XS463de

Intuicyjne urządzenie wielofunkcyjne 3-w-1 z dotykowym ekranem.

- Dwustronne drukowanie, kopiowanie i skanowanie
- Szybkość do 38 str./min
- Wydruk pierwszej strony już po 6,5 s
- 128 MB standardowej pamięci RAM
- Uniwersalny podajnik o pojemności do 50 arkuszy
- Zalecany nakład miesięczny: od 2000 do 10 000 stron

Lexmark XS466de

W pełni skonfigurowane urządzenie wielofunkcyjne z dużą liczbą opcji.

- 256 MB standardowej pamięci RAM
- Zawiera dysk twardy 80 GB zapewniający większą funkcjonalność
- Platforma Lexmark Embedded Solutions Framework

LEXMARK™

Lexmark XS364dn, XS463de, XS466de : Dane techniczne

Lexmark ValuePrint

	Lexmark XS364dn	Lexmark XS463de	Lexmark XS466de
Drukowanie			
Technologia druku	Laserowa monochromatyczna		
Szybkość druku (A4, w czerni): do	33 str./min.	38 str./min.	38 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony (w czerni)	7 sek.	6.5 sek.	6.5 sek.
Rozdzielczość druku (w czerni)	1200 IQ, 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ, 600 x 600 dpi		
Pamięć, standardowo	128 MB	128 MB	256 MB
Pamięć, maksymalnie	128 MB	640 MB	640 MB
Dysk twardy	Niedostępny	Dostępny jako opcja	Zawarty w konfiguracji
Poziom hałasu podczas pracy	54 dBA	53 dBA	53 dBA
Poziom hałasu w trybie spoczynkowym	27 dBA	22 dBA	22 dBA
Maksymalny miesięczny cykl pracy	80000 str./miesiąc		
Zalecany nakład miesięczny	750 - 5000 stron	2000 - 10000 stron	2000 - 10000 stron
Kopiowanie			
Szybkość kopiowania (A4, czarny) do	32 kopii/min.	38 kopii/min.	38 kopii/min.
Skanowanie			
Skanowanie z podajnika automatycznego	Skanowanie dwustronne rewersyjne		
Rozdzielczość skanowania	600 X 600 dpi (mono)		
Zakres zmniejszenia/powiększenia	25 - 400%		
Faksowanie			
Szybkość modemu	33.6 Kb/s		33.6 Kb/s
Obsługa papieru			
Obsługa papieru standardowo	Odbiornik na 150 arkuszy, Wbudowany moduł druku dwustronnego, Wyjście na pojedyncze arkusze, Taca wejściowa na 250 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy	Odbiornik na 150 arkuszy, Wbudowany moduł druku dwustronnego, Taca wejściowa na 250 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy	Odbiornik na 150 arkuszy, Wbudowany moduł druku dwustronnego, Taca wejściowa na 250 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy
Opcje obsługi papieru	Szuflada na 550 arkuszy, Możliwość instalacji tylko jednej szuflady, Szuflada na 250 arkuszy		
Standardowa pojemność podajników: do	300 arkuszy		
Maksymalna pojemność podajników: do	850 arkuszy		
Pojemność podajnika dokumentów dla kopiowania/skanowania: do	50 arkuszy		
Obsługiwane rodzaje nośników	Karton, Koperty, Etykiet papierowe, Zwykły papier, Folie przeźroczyste, patrz: Card Stock & Label Guide		
Inne			
Funkcja	Skanowanie w kolorze, Kopiowanie, Faksowanie, Drukowanie	Skanowanie w kolorze, Kopiowanie, Skanowanie sieciowe, Drukowanie	Skanowanie w kolorze, Kopiowanie, Faksowanie, Skanowanie sieciowe, Drukowanie
Gwarancja	1 rok gwarancji, naprawa u klienta		
Certyfikaty	www.lexmark.pl		
Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm :	471 x 428 x 405 mm	531 x 488 x 438 mm	531 x488 x 438 mm
Waga (kg)	20 kg	22.7 kg	22.7 kg
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: od 16 do 32°C, Wilgotność wilgotnościowa względna od 8 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0-2500 metrów	Temperatura: od 16 do 32°C, Wysokość n.p.m.: 0-2500 metrów, Wilgotność od 8 do 80% przy temperaturze poniżej 25,5°C	Temperatura: od 16 do 32°C, Wysokość n.p.m.: 0-2500 metrów, Wilgotność od 8 do 80% przy temperaturze poniżej 25,5°C

reduce recover reuse recycle

Ochrona środowiska – zobowiązanie
Wierzymy, że środowisko naturalne to kluczowy element odpowiedzialnego zarządzania, czego dowodzimy przez stosowanie następującej strategii: ograniczanie zużycia, odzyskiwanie, ponowne użycie i recykling. Dodatkowe informacje na temat tych programów można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/recycle.

Oszczędność i ochrona środowiska
- Modele z modułem druku dwustronnego posiadają certyfikat Energy Star
- Druk dwustronny, funkcja „Drukuj i wstrzymaj", drukowanie kilku stron na jednej oraz możliwość wykorzystania papieru pochodzącego z recyklingu pozwalają na ograniczenie zużycia papieru
- Tryb Eco-Mode pozwala ograniczyć pobór mocy, a tryb Quiet Mode zmniejsza emisję hałasu.
- Wkłady drukujące o wysokiej wydajności oraz program zwrotu zużytych wkładów Lexmark pozwalają zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów

Zalecany nakład miesięczny
Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania.

Maksymalny miesięczny cykl pracy
Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark.

Znaki towarowe
Lexmark i Lexmark ze znakiem rombu są znakami handlowymi firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. PCL jest zarejestrowanym znakiem handlowym Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac i Macintosh to znaki handlowe firmy Apple Computers zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. MarkNet i MarkVision są znakami handlowymi Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Symbole USB-IF są znakami handlowymi firmy Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w USA. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista i logo Windows Vista to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Citrix, MetaFrame i MetaFrame XP to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Citrix Systems, Inc. zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Informacja zawarta w tym dokumencie może ulec zmianie bez zapowiedzi.

LEXMARK™

Lexmark XS652de, XS654de, XS656dte : Kluczowe cechy

Lexmark ValuePrint

1 Skanowanie w kolorze
Skanuj jednorazowo do 75 arkuszy dzięki automatycznemu podajnikowi dokumentów.

2 Bezpośredni port USB
Port USB z przodu obudowy pozwalający drukować oraz skanować do pamięci przenosnej.

3 Wkłady o zwiększonej wydajności
Niski koszt wydruku strony, mniej prac serwisowych, mniejszy wpływ na środowisko.

4 Teraz widoczne na dużym ekranie
Wszystkie potrzebne funkcje są dostępne za jednym dotknięciem.

5 Dwustronne oszczędności
Wbudowany moduł druku dwustronnego oszczędza papier i pieniądze.

6 Opcje obsługi papieru
Szuflady, które można rozbudowywać, pozwalają załadować nawet 3200 arkuszy.

Funkcje, które pomagają w zoptymalizowaniu pracy

Lexmark XS652de

- Obsługuje funkcje drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania
- Szybkość do 43 str./min, wydruk pierwszej strony po 8 s
- Regulowany, 7-calowy, kolorowy ekran dotykowy
- Zalecany nakład miesięczny: 3000 do 20 000 stron
- Standardowy zasobnik wejściowy na 650 arkuszy, zasobnik wyjściowy na 550 arkuszy
- Szybkie faksowanie

Lexmark XS654de

- Szybkość do 53 str./min, wydruk pierwszej strony po 9,5 s
- Automatyczny podajnik dokumentów mieszczący maks. 75 arkuszy, umożliwiający jednoprzebiegowe dwustronne skanowanie dokumentu
- Bardzo duży, 9-calowy, kolorowy ekran dotykowy
- Zalecany nakład miesięczny: 5000 do 30 000 stron

Lexmark XS656dte

- Szybkość do 53 str./min, wydruk pierwszej strony po 9,5 s
- Automatyczny podajnik dokumentów mieszczący maks. 75 arkuszy, umożliwiający jednoprzebiegowe dwustronne skanowanie dokumentu
- Bardzo duży, 9-calowy, kolorowy ekran dotykowy
- Zalecany nakład miesięczny: 5000 do 30 000 stron
- Dysk twardy 80 GB zapewniający większą funkcjonalność

LEXMARK™

Lexmark XS652de, XS654de, XS656dte : Dane techniczne

Lexmark ValuePrint

	Lexmark XS652de	Lexmark XS654de	Lexmark XS656dte
Drukowanie			
Technologia druku	Laserowa monochromatyczna		
Szybkość druku (A4, w czerni): do	43 str./min.	53 str./min.	53 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony (w czerni)	8.0 sek.	9.5 sek.	9.5 sek.
Rozdzielczość druku (w czerni)	1200 IQ, 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ, 600 x 600 dpi		
Pamięć, standardowo	256 MB		
Pamięć, maksymalnie	1280 MB		
Dysk twardy	Dostępny jako opcja	Dostępny jako opcja	Zawarty w konfiguracji
Poziom hałasu podczas pracy	54 dBA	56 dBA	56 dBA
Poziom hałasu w trybie spoczynkowym	29 dBA		
Maksymalny miesięczny cykl pracy	200000 str./miesiąc	275000 str./miesiąc	275000 str./miesiąc
Zalecany nakład miesięczny	3000 - 20000 stron	5000 - 30000 stron	5000 - 30000 stron
Kopiowanie			
Szybkość kopiowania (A4, czarny) do	43 kopii/min.	53 kopii/min.	53 kopii/min.
Skanowanie			
Skanowanie z podajnika automatycznego	Skanowanie jednostronne	Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe	Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe
Rozdzielczość skanowania	600 X 600 dpi (mono)		
Zakres zmniejszenia/powiększenia	25 - 400%		
Faksowanie			
Szybkość modemu	33.6 Kb/s		
Obsługa papieru			
Obsługa papieru standardowo	Wbudowany moduł druku dwustronnego, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Taca podająca na 550 arkuszy, Odbiornik na 550 arkuszy	Wbudowany moduł druku dwustronnego, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Taca podająca na 550 arkuszy, Odbiornik na 550 arkuszy	Wbudowany moduł druku dwustronnego, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Szuflada na 550 arkuszy, Taca podająca na 550 arkuszy, Odbiornik na 550 arkuszy
Opcje obsługi papieru	Szuflada z regulowanątacąna 400 arkuszy, Szuflada na 550 arkuszy, Szuflada na 250 arkuszy, Wymagana opcjonalna szafka, Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy (wymagana	Szuflada z regulowanątacąna 400 arkuszy, Szuflada na 550 arkuszy, Szuflada na 250 arkuszy, Wymagana opcjonalna szafka, Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy	Szuflada z regulowanątacąna 400 arkuszy, Szuflada na 550 arkuszy, Szuflada na 250 arkuszy, Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy (wymagana podstawa na kółkach)
Standardowa pojemność podajników: do	650 arkuszy	650 arkuszy	1200 arkuszy
Maksymalna pojemność podajników: do	3200 arkuszy		
Pojemność podajnika dokumentów dla kopiowania/skanowania: do	75 arkuszy		
Obsługiwane rodzaje nośników	Karton, Naklejki Dual Web, Koperty, Etykiety zintegrowane, Etykiet papierowe, Zwykły papier, Etykiety poliestrowe, Folie przeźroczyste, Etykiety winylowe, patrz: Card Stock & Label Guide		
Inne			
Funkcja	Skanowanie w kolorze, Kopiowanie, Faksowanie, Skanowanie sieciowe, Drukowanie		
Gwarancja	1 rok gwarancji, naprawa u klienta		
Certyfikaty	www.lexmark.pl		
Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm :	755 x 548 x 611 mm	755 x 548 x 611 mm	885 x 548 x 611 mm
Waga (kg)	45.4 kg	45.4 kg	49.5 kg
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: od 16 do 32°C, Wilgotnośćwilgotnośćwzględna od 8 do 80%, Wysokośćn.p.m.: 0-3048 m		

reduce recover reuse recycle

Ochrona środowiska – zobowiązanie
Wierzymy, że środowisko naturalne to kluczowy element odpowiedzialnego zarządzania, czego dowodzimy przez stosowanie następującej strategii: ograniczanie zużycia, odzyskiwanie, ponowne użycie i recykling. Dodatkowe informacje na temat tych programów można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/recycle.

Oszczędność i ochrona środowiska
- Modele z modułem druku dwustronnego posiadają certyfikat Energy Star
- Druk dwustronny, funkcja „Drukuj i wstrzymaj", drukowanie kilku stron na jednej oraz możliwość wykorzystania papieru pochodzącego z recyklingu pozwalają na ograniczenie zużycia papieru
- Tryb Eco-Mode pozwala ograniczyć pobór mocy, a tryb Quiet Mode zmniejsza emisję hałasu.
- Wkłady drukujące o wysokiej wydajności oraz program zwrotu zużytych wkładów Lexmark pozwalają zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów

Zalecany nakład miesięczny
Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania.

Maksymalny miesięczny cykl pracy
Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark.

Znaki towarowe
Lexmark i Lexmark ze znakiem rombu są znakami handlowymi firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. PCL jest zarejestrowanym znakiem handlowym Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac i Macintosh to znaki handlowe firmy Apple Computers zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. MarkNet i MarkVision są znakami handlowymi Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Symbole USB-IF są znakami handlowymi firmy Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w USA. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista i logo Windows Vista to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Citrix, MetaFrame i MetaFrame XP to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Citrix Systems, Inc. zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Informacja zawarta w tym dokumencie może ulec zmianie bez zapowiedzi.

LEXMARK™

Lexmark XS658dfe, XS658dme : Kluczowe cechy

Lexmark ValuePrint

1 Skanowanie w kolorze
Skanuj jednorazowo do 75 arkuszy dzięki automatycznemu podajnikowi dokumentów.

2 Bezpośredni port USB
Port USB z przodu obudowy pozwalający drukować z oraz skanować do pamięci przenośnej.

3 Wkłady tonerowe o zwiększonej wydajności
Niski koszt wydruku strony, mniej czynności obsługowych, mniejszy wpływ na środowisko.

4 Teraz na dużym ekranie
Wszystkie potrzebne funkcje są dostępne za jednym dotknięciem.

5 Dwustronne oszczędności
Wbudowany moduł druku dwustronnego oszczędza papier i pieniądze.

6 Opcje obsługi papieru
Szuflady, które można rozbudowywać, pozwalają załadować nawet 3200 arkuszy.

Lexmark XS658dfe

- Dwa standardowe podajniki na 550 arkuszy
- Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy
- Finiszer Smart II zszywa zestawy liczące maks. 50 stron i zwiększa pojemność odbiorników papieru do 1050 arkuszy

Lexmark XS658dme

- Dwa standardowe podajniki na 550 arkuszy
- Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy
- Cztery półki mailboksa i standardowy odbiornik zapewniają pojemność wyjściową wynoszącą maks. 950 arkuszy

LEXMARK™

Lexmark XS658dfe, XS658dme : Dane techniczne

Lexmark ValuePrint

	Lexmark XS658dfe	Lexmark XS658dme
Drukowanie		
Technologia druku	Laserowa monochromatyczna	
Szybkość druku (A4, w czerni): do	53 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony (w czerni)	9.5 sek.	
Rozdzielczość druku (w czerni)	1200 IQ, 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ, 600 x 600 dpi	
Pamięć, standardowo	256 MB	
Pamięć, maksymalnie	1280 MB	
Dysk twardy	Zawarty w konfiguracji	
Poziom hałasu podczas pracy	55 dBA	
Poziom hałasu w trybie spoczynkowym	28 dBA	
Maksymalny miesięczny cykl pracy	275000 str./miesiąc	
Zalecany nakład miesięczny	5000 - 30000 stron	
Kopiowanie		
Szybkość kopiowania (A4, czarny) do	53 kopii/min.	
Skanowanie		
Skanowanie z podajnika automatycznego	Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe	
Rozdzielczość skanowania	600 X 600 dpi (mono)	
Zakres zmniejszenia/powiększenia	25 - 400%	
Faksowanie		
Szybkość modemu	33.6 Kb/s	
Obsługa papieru		
Obsługa papieru standardowo	Wbudowany moduł druku dwustronnego, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Szuflada na 550 arkuszy, Taca podająca na 550 arkuszy, Odbiornik na 550 arkuszy, Finiszer StapleSmart II	Wbudowany moduł druku dwustronnego, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Szuflada na 550 arkuszy, Taca podająca na 550 arkuszy, Odbiornik na 550 arkuszy, Mailbox 4-półkowy
Opcje obsługi papieru	Szuflada na 550 arkuszy, Podajnik kopert	
Standardowa pojemność podajników: do	1200 arkuszy	
Maksymalna pojemność podajników: do	2300 arkuszy	
Pojemność podajnika dokumentów dla kopiowania/skanowania: do	75 arkuszy	
Obsługiwane rodzaje nośników	Karton, Naklejki Dual Web, Koperty, Etykiety zintegrowane, Etykiet papierowe, Zwykły papier, Etykiety poliestrowe, Folie przeźroczyste, Etykiety winylowe, patrz: Card Stock & Label Guide	
Inne		
Funkcja	Skanowanie w kolorze, Kopiowanie, Faksowanie, Skanowanie sieciowe, Drukowanie	
Gwarancja	1 rok gwarancji, naprawa u klienta	
Certyfikaty	www.lexmark.pl	
Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm :	1114 x 548 x 596 mm	
Waga (kg)	75.1 kg	72.8 kg
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: od 16 do 32°C, Wilgotność wilgotność względna od 8 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0-3048 m	

reduce recover reuse recycle

Ochrona środowiska – zobowiązanie
Wierzymy, że środowisko naturalne to kluczowy element odpowiedzialnego zarządzania, czego dowodzimy przez stosowanie następującej strategii: ograniczanie zużycia, odzyskiwanie, ponowne użycie i recykling. Dodatkowe informacje na temat tych programów można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/recycle.

Oszczędność i ochrona środowiska
- Modele z modułem druku dwustronnego posiadają certyfikat Energy Star
- Druk dwustronny, funkcja „Drukuj i wstrzymaj", drukowanie kilku stron na jednej oraz możliwość wykorzystania papieru pochodzącego z recyklingu pozwalają na ograniczenie zużycia papieru
- Tryb Eco-Mode pozwala ograniczyć pobór mocy, a tryb Quiet Mode zmniejsza emisję hałasu.
- Wkłady drukujące o wysokiej wydajności oraz program zwrotu zużytych wkładów Lexmark pozwalają zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów

Zalecany nakład miesięczny
Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania.

Maksymalny miesięczny cykl pracy
Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark.

Znaki towarowe
Lexmark i Lexmark ze znakiem rombu są znakami handlowymi firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. PCL jest zarejestrowanym znakiem handlowym Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac i Macintosh to znaki handlowe firmy Apple Computers zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. MarkNet i MarkVision są znakami handlowymi Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Symbole USB-IF są znakami handlowymi firmy Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w USA. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista i logo Windows Vista to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Citrix, MetaFrame i MetaFrame XP to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Citrix Systems, Inc. zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Informacja zawarta w tym dokumencie może ulec zmianie bez zapowiedzi.

LEXMARK™

Lexmark XS860de, XS862de, XS864de : Kluczowe cechy

Lexmark ValuePrint

1 Intuicyjny ekrany dotykowy
Ciesz się łatwym dostępem do funkcji przechwytywania i obiegu dokumentów osiągalnych za jednym dotknięciem.

2 Dwustronne oszczędności
Wykonuj dwustronne kopie jednostronicowych dokumentów, aby o połowę zmniejszyć zużycie papieru.

3 Bezpośredni port USB
Port USB z przodu obudowy oferuje wygodny dostęp do drukowania i skanowania obrazów.

4 Optymalne bezpieczeństwo
Opcja zintegrowanego czytnika kart szybko autoryzuje użytkowników i zwiększa bezpieczeństwo dokumentów.

5 Finiszer broszurowy
Ta wygodna opcja pozwala tworzyć wysokiej jakości prezentacje, podręczniki, broszury i biuletyny bez zlecania prac na zewnątrz.

6 Toner o dużej wydajności
Oryginalne wkłady firmy Lexmark zapewniają niski koszt za stronę, mniejszą liczbę zmian wkładów i mniej odpadów.

Funkcje, które pomagają w zoptymalizowaniu pracy

Lexmark XS860de

Wielofunkcyjne urządzenie z obsługą dodatkowych rozwiązań przeznaczone dla działów, z wbudowaną obsługą druku dwustronnego i formatu A3.

- Szybkość do 35 str./min, wydruk pierwszej strony po 6 s
- Dwustronne drukowanie, kopiowanie i skanowanie
- Standardowy faks
- Personalizowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 9 cali (22,9 cm)
- Połączenie z siecią 1 Gigabit i procesor 800 MHz, standardowa pojemność wejściowa 1100 arkuszy i odbiornik o pojemności 500 arkuszy
- Zalecany nakład miesięczny: 10 000 do 39 000 stron

Lexmark XS862de

Wszystkie zalety oferowane przez XS860de plus większa szybkość i wytrzymałość.

- Szybkość do 45 str./min, wydruk pierwszej strony po 6 s
- Zalecany nakład miesięczny: 15 000 do 50 000 stron

Lexmark XS864de

Najszybsze urządzenie wielofunkcyjne w rodzinie, oferujące wszystkie korzyści urządzenia Lexmark XS860de.

- Szybkość do 55 str./min, wydruk pierwszej strony po 6,5 s
- Zalecany nakład miesięczny: 15 000 do 50 000 stron

LEXMARK™

Lexmark XS860de, XS862de, XS864de : Dane techniczne

Lexmark ValuePrint

	Lexmark XS860de	Lexmark XS862de	Lexmark XS864de
Drukowanie			
Technologia druku	Laserowa monochromatyczna		
Szybkość druku (A4, w czerni): do	35 str./min.	45 str./min.	55 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony (w czerni)	6 sek.	6 sek.	6.5 sek.
Rozdzielczość druku (w czerni)	1200 x 1200 dpi, 2400 IQ, 600 x 600 dpi		
Pamięć, standardowo	256 MB		
Pamięć, maksymalnie	1280 MB		
Dysk twardy	Zawarty w konfiguracji		
Poziom hałasu podczas pracy	53 dBA	52 dBA	53 dBA
Poziom hałasu w trybie spoczynkowym	30 dBA		
Maksymalny miesięczny cykl pracy	150000 str./miesiąc	200000 str./miesiąc	300000 str./miesiąc
Zalecany nakład miesięczny	10000 - 39000 stron	15000 - 50000 stron	15000 - 50000 stron
Obsługa papieru			
Obsługa papieru standardowo	Odbiornik na 500 arkuszy, Moduł druku dwustronnego, Dwie tace na 500 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy		
Opcje obsługi papieru	Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy, Podwójny podajnik na 2000 arkuszy, Szuflada na 2 x 500 arkuszy, Finiszer na 3500 arkuszy, Finiszer broszur		
Standardowa pojemność podajników: do	1100 arkuszy		
Maksymalna pojemność podajników: do	5100 arkuszy		
Standardowa pojemność odbiorników:	500 arkuszy		
Maksymalna pojemność odbiorników: do	3800 arkuszy		
Pojemność podajnika dokumentów dla kopiowania/skanowania: do	75 arkuszy		
Obsługiwane rodzaje nośników	Karton, Koperty, Etykiet papierowe, Zwykły papier, Folie przeźroczyste, patrz: Card Stock & Label Guide		
Obsługiwane rozmiary nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, A3, A4, A5, Koperta C5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Universal		
Zgodność			
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk™, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP		
Języki druku (standardowo)	Emulacja PCL 5e, Emulacja PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulacja PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification)		
Interfejsy standardowe	Jedno gniazdo karty wewnętrznej, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port Hi-Speed USB zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ B), Port Hi-Speed USB z przodu, zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Type A), Port Hi-Speed USB z tyłu, zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ A)		
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 z usługami terminalowymi, 2000 Server z usługami terminalowymi, Server 2003 x64, Server 2003 x64 z usługami terminalowymi, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 z usługami terminalowymi, Server 2008 x64 z usługami terminalowymi, Windows 7		
Obsługiwane systemy operacyjne Apple Macintosh	Mac OS X, Mac OS 9.x		
Inne obsługiwane systemy operacyjne	www.lexmark.pl		
Inne			
Funkcja	Kopiowanie, Faksowanie, Skanowanie sieciowe, Drukowanie		
Gwarancja	1 rok gwarancji, naprawa u klienta		
Certyfikaty	www.lexmark.pl		
Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm :	803 x 641 x 705 mm		
Waga (kg)	76.7 kg		
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: od 16 do 32°C, Wilgotność wilgotnością względna od 8 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0-3048 m		

Ochrona środowiska – zobowiązanie
Wierzymy, że środowisko naturalne to kluczowy element odpowiedzialnego zarządzania, czego dowodzimy przez stosowanie następującej strategii: ograniczanie zużycia, odzyskiwanie, ponowne użycie i recykling. Dodatkowe informacje na temat tych programów można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/recycle.

Oszczędność i ochrona środowiska
- Modele z modułem druku dwustronnego posiadają certyfikat Energy Star
- Druk dwustronny, funkcja „Drukuj i wstrzymaj", drukowanie kilku stron na jednej oraz możliwość wykorzystania papieru pochodzącego z recyklingu pozwalają na ograniczenie zużycia papieru
- Tryb Eco-Mode pozwala ograniczyć pobór mocy, a tryb Quiet Mode zmniejsza emisję hałasu.
- Wkłady drukujące o wysokiej wydajności oraz program zwrotu zużytych wkładów Lexmark pozwalają zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów

Zalecany nakład miesięczny
Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania.

Maksymalny miesięczny cykl pracy
Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark.

Znaki towarowe
Lexmark i Lexmark ze znakiem rombu są znakami handlowymi firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. PCL jest zarejestrowanym znakiem handlowym Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac i Macintosh to znaki handlowe firmy Apple Computers zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. MarkNet i MarkVision są znakami handlowymi Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. ENERGY STAR® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w USA. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista i logo Windows Vista to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Citrix, MetaFrame i MetaFrame XP to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Citrix Systems, Inc. zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Informacja zawarta w tym dokumencie może ulec zmianie bez zapowiedzi.

LEXMARK™

Lexmark CS736dn : Kluczowe cechy

Lexmark ValuePrint

1 Bezpieczne zwalnianie wydruków PIN-em
Użyj klawiatury numerycznej, aby mieć pewność, że poufne zadania pozostaną w odpowiednich rękach.

2 Bezpośredni port USB
Port USB z przodu obudowy, umożliwiający wygodne drukowanie broszur PDF, raportów i innych dokumentów graficznych.

3 Łatwy w obsłudze wyświetlacz
Przechylny panel operatora z 4-wierszowym wyświetlaczem graficznym oferuje intuicyjną grafikę ułatwiającą obsługę.

4 Mało czynności obsługowych
Wkłady o dużej pojemności pozwalają wydrukować tysiące stron, zanim konieczna będzie ich wymiana.

5 Możliwość rozbudowy
Ładuj różne typy papieru i zwiększ łączną pojemność podajników nawet do 4300 arkuszy.

Funkcje, które pomagają w zoptymalizowaniu pracy

Lexmark CS736dn

Większa wydajność, niższy koszt za stronę — idealne urządzenie do druku wysokonakładowego.

- Prędkość druku w czerni i w kolorze dochodząca do 33 str./min
- Wydajny procesor 900 MHz
- Standardowe pojemność wejściowa 650 arkuszy, maksymalnie 4300. Drukuje bardzo duże banery
- Zalecany nakład miesięczny: 2500 do 10 000 stron

LEXMARK™

Lexmark CS736dn : Dane techniczne

Lexmark ValuePrint

	Lexmark CS736dn
Drukowanie	
Technologia druku	Laserowa kolorowa
Szybkość druku (A4, w czerni): do	33 str./min.
Szybkość druku (A4, w kolorze): do	33 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony (w czerni)	9 sek.
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	9 sek.
Rozdzielczość druku (w czerni)	1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Rozdzielczość druku (w kolorze)	1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Pamięć, standardowo	256 MB
Pamięć, maksymalnie	1280 MB
Dysk twardy	Dostępny jako opcja
Poziom hałasu podczas pracy	54 dBA
Poziom hałasu w trybie spoczynkowym	33 dBA
Maksymalny miesięczny cykl pracy	100000 str./miesiąc
Zalecany nakład miesięczny	2500 - 10000 stron
Obsługa papieru	
Obsługa papieru standardowo	Odbiornik na 300 arkuszy, Wbudowany moduł druku dwustronnego, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Taca podająca na 550 arkuszy
Opcje obsługi papieru	Szuflada na 550 arkuszy, Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy, Szuflada na nośniki specjalne 550 arkuszy
Standardowa pojemność podajników: do	650 arkuszy
Maksymalna pojemność podajników: do	4300 arkuszy
Standardowa pojemność odbiorników: do	300 arkuszy
Maksymalna pojemność odbiorników: do	300 arkuszy
Obsługiwane rodzaje nośników	Karton, Koperty, Papier błyszczący, Etykiet papierowe, Zwykły papier, Folie przeźroczyste, Etykiety winylowe, patrz: Card Stock & Label Guide
Obsługiwane rozmiary nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, B5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6
Zgodność	
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk™, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP
Języki druku (standardowo)	Emulacja PCL 5c, Emulacja PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulacja PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification)
Interfejsy standardowe	Zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ B), Port PictBridge, Port USB z przodu, zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), pracuje także z 1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 z usługami terminalowymi, 2000 Server z usługami terminalowymi, Server 2003 x64, Server 2003 x64 z usługami terminalowymi, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 z usługami terminalowymi, Server 2008 x64 z usługami terminalowymi, Windows 7
Obsługiwane systemy operacyjne Apple Macintosh	Mac OS X, Mac OS 9.x
Inne	
Gwarancja	1 rok gwarancji, naprawa u klienta
Certyfikaty	www.lexmark.pl
Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm :	450 x 435 x 470 mm
Waga (kg)	25.7 kg
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: od 16 do 32°C, Wilgotność wilgotność względna od 8 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0-3048 m

reduce recover reuse recycle

Ochrona środowiska – zobowiązanie
Wierzymy, że środowisko naturalne to kluczowy element odpowiedzialnego zarządzania, czego dowodzimy przez stosowanie następującej strategii: ograniczanie zużycia, odzyskiwanie, ponowne użycie i recykling. Dodatkowe informacje na temat tych programów można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/recycle.

Oszczędność i ochrona środowiska
- Modele z modułem druku dwustronnego posiadają certyfikat Energy Star
- Druk dwustronny, funkcja „Drukuj i wstrzymaj", drukowanie kilku stron na jednej oraz możliwość wykorzystania papieru pochodzącego z recyklingu pozwalają na ograniczenie zużycia papieru
- Tryb Eco-Mode pozwala ograniczyć pobór mocy, a tryb Quiet Mode zmniejsza emisję hałasu.
- Wkłady drukujące o wysokiej wydajności oraz program zwrotu zużytych wkładów Lexmark pozwalają zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów

Zalecany nakład miesięczny
Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania.

Maksymalny miesięczny cykl pracy
Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark.

Znaki towarowe
Lexmark i Lexmark ze znakiem rombu są znakami handlowymi firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. PCL jest zarejestrowanym znakiem handlowym Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac i Macintosh to znaki handlowe firmy Apple Computers zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. MarkNet i MarkVision są znakami handlowymi Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Symbole USB-IF są znakami handlowymi firmy Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w USA. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista i logo Windows Vista to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Citrix, MetaFrame i MetaFrame XP to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Citrix Systems, Inc. zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Informacja zawarta w tym dokumencie może ulec zmianie bez zapowiedzi. PANTONE® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Pantone, Inc.

LEXMARK™

Lexmark CS796de : Kluczowe cechy

Lexmark ValuePrint

1 Intuicyjny, kolorowy ekrany dotykowy

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala (10,9 cm) pozwala z łatwością obsługiwać drukarkę dzięki inteligentnej i intuicyjnej nawigacji, łatwemu dostępowi do rozwiązań i skrótów obiegu dokumentów oraz możliwości podglądu dokumentów i zadań druku bezpośrednio w urządzeniu.

2 Elastyczne opcje zasobników wyjściowych

Cztery opcje wyjściowe do wyboru, w tym mailbox 5-półkowy, odbiornik offsetowy, finiszer ze zszywaczem oraz finiszer ze zszywaczem i dziurkaczem.

3 Bezpośredni port USB

Port USB z przodu obudowy pozwala na łatwy podgląd i drukowanie. Jest zgodny z większością formatów plików graficznych do druku.

4 Rozwiązania firmy Lexmark

Zmniejsz liczbę niepotrzebnych wydruków i uprość przetwarzanie prac za pomocą aplikacji fabrycznie instalowanych w urządzeniu. Wybierz dodatkowe rozwiązania firmy Lexmark i dopasuj je do unikalnych potrzeb swojego obiegu dokumentów.

5 Możliwość rozbudowy podajników

Drukuj na różnych typach papieru i zwiększ łączną pojemność wejściową nawet do 3200 arkuszy.

6 Wydajny toner

Użycie wydajnych wkładów drukujących firmy Lexmark zmniejsza liczbę czynności obsługowych, ilość odpadów i koszty.

7 Funkcje przyjazne dla środowiska

Łatwo dostępne funkcje, w tym tryb Eco ograniczający zużycie papieru i tonera oraz przycisk uśpienia pomagający oszczędzać energię, ułatwiają odpowiedzialne drukowanie.

Funkcje, które pomagają w zoptymalizowaniu pracy

Lexmark CS796de

Przeznaczone dla średnich i dużych grup roboczych urządzenie Lexmark C796de spełnia potrzeby środowiska intensywnie korzystającego z kolorowych wydruków.

- Żywe, profesjonalnej jakości wydruki na szerokiej gamie nośników, bez potrzeby zlecania prac na zewnątrz.
- Druk jedno- i dwustronny z szybkością do 50 str./min w czerni i w kolorze
- Rozbudowane opcje wyjściowe, w tym mailbox 5-półkowy, które można przydzielić użytkownikom, odbiornik offsetowy, finiszer ze zszywaczem oraz finiszer ze zszywaczem z dziurkaczem
- Możliwość rozbudowy podajników nawet do 3200 arkuszy za pomocą podajnika o dużej pojemności i dodatkowej szuflady
- Kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej 4,3 cala (10,9 cm) z potwierdzeniem akustycznym, pozwalające wykonywać zadania w sposób intuicyjny
- Funkcje podglądu wydruku pomagają wybrać dokumenty lub określone strony w dokumencie

LEXMARK™

Lexmark CS796de : Dane techniczne

Lexmark ValuePrint

	Lexmark CS796de
Drukowanie	
Technologia druku	Laserowa kolorowa
Szybkość druku (A4, w czerni): do	47 str./min.
Szybkość druku (A4, w kolorze): do	47 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony (w czerni)	8 sek.
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	8.5 sek.
Rozdzielczość druku (w czerni)	1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Rozdzielczość druku (w kolorze)	1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Pamięć, standardowo	512 MB
Pamięć, maksymalnie	1536 MB
Dysk twardy	Dostępny jako opcja
Poziom hałasu podczas pracy	52 dBA
Poziom hałasu w trybie spoczynkowym	25 dBA
Maksymalny miesięczny cykl pracy	150000 str./miesiąc
Zalecany nakład miesięczny	2500 - 17000 stron
Obsługa papieru	
Obsługa papieru standardowo	Odbiornik na 500 arkuszy, Wbudowany moduł druku dwustronnego, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Taca podająca na 550 arkuszy
Opcje obsługi papieru	Mailbox 5-półkowy, Szuflada na 550 arkuszy, Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy, Układacz offsetowy na 500 arkuszy, Finiszer zszywający na 500 arkuszy, Finiszer zszywająco-dziurkujący na 500 arkuszy
Standardowa pojemność podajników: do	650 arkuszy
Maksymalna pojemność podajników: do	3200 arkuszy
Standardowa pojemność odbiorników: do	500 arkuszy
Maksymalna pojemność odbiorników: do	1000 arkuszy
Obsługiwane rodzaje nośników	Karton, Naklejki Dual Web, Koperty, Papier błyszczący, Etykiety zintegrowane, Etykiet papierowe, Zwykły papier, Etykiety poliestrowe, Folie przeźroczyste, Etykiety winylowe, patrz: Card Stock & Label Guide, Media do zastosowań zewnętrznych, Banery
Obsługiwane rozmiary nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal
Zgodność	
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP
Języki druku (standardowo)	Emulacja PCL 5c, Emulacja PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulacja PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™
Interfejsy standardowe	Zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ B), Port USB z przodu, zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), Port USB z tyłu, zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows	XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 z usługami terminalowymi, Server 2003 x64, Server 2003 x64 z usługami terminalowymi, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 z usługami terminalowymi, Server 2008 x64 z usługami terminalowymi, Windows 7, Windows 7 x64, Server 2008 R2, Server 2008 R2 z usługami terminalowymi
Obsługiwane systemy operacyjne Apple Macintosh	Mac OS X
Inne	
Funkcja	Drukowanie w kolorze
Gwarancja	1 rok gwarancji, naprawa u klienta
Certyfikaty	www.lexmark.pl
Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm :	515 x 566 x 512 mm
Waga (kg)	50 kg
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: od 16 do 32°C, Wilgotność wilgotność względna od 8 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0-3048 m

reduce recover reuse recycle

Ochrona środowiska – zobowiązanie
Wierzymy, że środowisko naturalne to kluczowy element odpowiedzialnego zarządzania, czego dowodzimy przez stosowanie następującej strategii: ograniczanie zużycia, odzyskiwanie, ponowne użycie i recykling. Dodatkowe informacje na temat tych programów można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/recycle.

Oszczędność i ochrona środowiska
- Modele z modułem druku dwustronnego posiadają certyfikat Energy Star
- Druk dwustronny, funkcja „Drukuj i wstrzymaj", drukowanie kilku stron na jednej oraz możliwość wykorzystania papieru pochodzącego z recyklingu pozwalają na ograniczenie zużycia papieru
- Tryb Eco-Mode pozwala ograniczyć pobór mocy, a tryb Quiet Mode zmniejsza emisję hałasu.
- Wkłady drukujące o wysokiej wydajności oraz program zwrotu zużytych wkładów Lexmark pozwalają zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów

Zalecany nakład miesięczny
Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania.

Maksymalny miesięczny cykl pracy
Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark.

Znaki towarowe
Lexmark i Lexmark ze znakiem rombu są znakami handlowymi firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. ENERGY STAR® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w USA. Informacja zawarta w tym dokumencie może ulec zmianie bez zapowiedzi. PANTONE® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Pantone, Inc. Ten produkt wykorzystuje technologię Adobe® Flash®. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź http://www.adobe.com/software/flash/about/ AirPrint and the AirPrint logo are trandemarks of Apple Inc.

LEXMARK™

Lexmark XS544dn : Kluczowe cechy

Lexmark ValuePrint

1 Obsługa papieru
Opcjonalna szuflada na 650 arkuszy zawiera uniwersalny podajnik na 100 stron, dzięki czemu można korzystać z różnych rodzajów nośników i zwiększyć całkowitą pojemność wejściową nawet do 900 arkuszy.

2 Funkcje ochrony środowiska
Drukuj odpowiedzialnie dzięki licznym funkcjom uwzględniającym potrzeby środowiska, takim jak tryb Eco czy szybko nagrzewająca się grzałka, ograniczające zużycie energii.

3 Oszczędności kosztów
Dzięki funkcjom drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania umieszczonym w pojedynczym urządzeniu możesz oszczędzić miejsce w biurze oraz zmniejszyć koszty bieżące, materiałów eksploatacyjnych, koszty serwisu, a nawet energii elektrycznej.

4 Funkcje skanowania
Użyj dwustronnego, kolorowego skanera, aby wysyłać cyfrowe dokumenty do różnych destynacji, takich jak pamięć USB i poczta elektroniczna (przy użyciu protokołu LDAP), w popularnych formatach graficznych jak PDF, JPG i TIFF.

5 Wygoda urządzania wielofunkcyjnego
Niewielkie i ciche, pozwala na szybką i łatwą wymianę tonera oraz oferuje przyjazny dla użytkownika panel operatora, zapewniający bezproblemowy dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji.

Funkcje, które pomagają w zoptymalizowaniu pracy

Lexmark XS544dn

Niezawodne urządzenie wielofunkcyjne 4-w-1, wyposażone w wydajne funkcje.

- Do 23 str./min (w czerni i w kolorze)
- Zawiera faks i funkcję wysokiej jakości skanowania dwustronnego
- Port USB z przodu obudowy pozwalający drukować z pamięci przenośnej oraz do niej skanować.
- Zalecany nakład miesięczny: 800 do 3000 stron

LEXMARK™

Lexmark XS544dn : Dane techniczne

Lexmark ValuePrint

	Lexmark XS544dn
Drukowanie	
Technologia druku	Laserowa kolorowa
Szybkość druku (A4, w czerni): do	23 str./min.
Szybkość druku (A4, w kolorze): do	23 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony (w czerni)	13 sek.
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	13 sek.
Rozdzielczość druku (w czerni)	1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (1200 x 600 dpi)
Rozdzielczość druku (w kolorze)	1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (1200 x 600 dpi)
Pamięć, standardowo	128 MB
Pamięć, maksymalnie	640 MB
Dysk twardy	Niedostępny
Poziom hałasu podczas pracy	48 dBA
Poziom hałasu w trybie spoczynkowym	inaudible dBA
Maksymalny miesięczny cykl pracy	55000 str./miesiąc
Zalecany nakład miesięczny	800 - 3000 stron
Kopiowanie	
Szybkość kopiowania (A4, czarny) do	23 kopii/min.
Szybkość kopiowania (A4, kolor) do	23 kopii/min.
Skanowanie	
Skanowanie z podajnika automatycznego	Skanowanie dwustronne rewersyjne
Rozdzielczość skanowania	300 X 300 dpi (kolor), 600 X 600 dpi (mono)
Zakres zmniejszenia/powiększenia	25 - 400%
Faksowanie	
Szybkość modemu	33.6 Kb/s
Obsługa papieru	
Obsługa papieru standardowo	Odbiornik na 150 arkuszy, Wbudowany moduł druku dwustronnego, Szczelina do ręcznego podawania pojedynczych arkuszy, Taca wejściowa na 250 arkuszy
Opcje obsługi papieru	Podajnik Duo Drawer o pojemności 550 arkuszy z podajnikiem uniwersalnym na 100 arkuszy
Standardowa pojemność podajników: do	250+1 arkuszy
Maksymalna pojemność podajników: do	900 +1 arkuszy
Pojemność podajnika dokumentów dla kopiowania/skanowania: do	50 arkuszy
Obsługiwane rodzaje nośników	Karton, Etykiet papierowe, Zwykły papier, Folie przeźroczyste, patrz: Card Stock & Label Guide
Inne	
Funkcja	Kopiowanie w kolorze, Faksowanie w kolorze, Drukowanie w kolorze, Skanowanie w kolorze, Skanowanie sieciowe
Gwarancja	1 rok gwarancji, naprawa u klienta
Certyfikaty	www.lexmark.pl
Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm :	463 x 440 x 537 mm
Waga (kg)	27.2 kg
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: od 16 do 32°C, Wilgotność wilgotność względna od 8 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0-3048 m

Ochrona środowiska – zobowiązanie
Wierzymy, że środowisko naturalne to kluczowy element odpowiedzialnego zarządzania, czego dowodzimy przez stosowanie następującej strategii: ograniczanie zużycia, odzyskiwanie, ponowne użycie i recykling. Dodatkowe informacje na temat tych programów można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/recycle.

Oszczędność i ochrona środowiska
- Modele z modułem druku dwustronnego posiadają certyfikat Energy Star
- Druk dwustronny, funkcja „Drukuj i wstrzymaj", drukowanie kilku stron na jednej oraz możliwość wykorzystania papieru pochodzącego z recyklingu pozwalają na ograniczenie zużycia papieru
- Tryb Eco-Mode pozwala ograniczyć pobór mocy, a tryb Quiet Mode zmniejsza emisję hałasu.
- Wkłady drukujące o wysokiej wydajności oraz program zwrotu zużytych wkładów Lexmark pozwalają zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów

Zalecany nakład miesięczny
Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania.

Maksymalny miesięczny cykl pracy
Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark.

Znaki towarowe
Lexmark i Lexmark ze znakiem rombu są znakami handlowymi firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. PCL jest zarejestrowanym znakiem handlowym Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac i Macintosh to znaki handlowe firmy Apple Computers zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. MarkNet i MarkVision są znakami handlowymi Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Symbole USB-IF są znakami handlowymi firmy Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w USA. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista i logo Windows Vista to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Citrix, MetaFrame i MetaFrame XP to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Citrix Systems, Inc. zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Informacja zawarta w tym dokumencie może ulec zmianie bez zapowiedzi.

Lexmark XS548de : Kluczowe cechy

Lexmark ValuePrint

1 Intuicyjny, kolorowy ekrany dotykowy
Duży, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 17,8 cm (7 cali) pozwala z łatwością obsługiwać urządzenie wielofunkcyjne dzięki intuicyjnej nawigacji i dostępowi do rozwiązań i skrótów obiegu dokumentów.

2 Dwustronny, automatyczny podajnik dokumentów
Oszczędzaj czas, skanując obie strony dokumentu korzystając z możliwości kolorowego skanowania dwustronnego i podajnika o pojemności 50 arkuszy.

3 Bezpośredni port USB
Port USB z przodu obudowy pozwala na łatwy podgląd, drukowanie i skanowanie. Jest zgodny z wieloma formatami plików graficznych do druku.

5 Wkłady, którymi nie trzeba potrząsać
Wkłady z tonerem nie wymagają potrząsania, by zapewnić pełną, deklarowaną wydajność.

6 Możliwość rozbudowy podajników
Drukuj na różnych typach papieru, zwiększ łączną pojemność wejściową nawet do 1450 arkuszy.

7 Funkcje przyjazne dla środowiska
Łatwo dostępne funkcje, w tym tryb Eco ograniczający zużycie papieru i tonera oraz przycisk uśpienia pomagający oszczędzać energię, ułatwiają odpowiedzialne drukowanie.

4 Rozwiązania firmy Lexmark
Zmniejsz liczbę niepotrzebnych wydruków i uprość przetwarzanie prac za pomocą aplikacji fabrycznie instalowanych w urządzeniu. Wybierz dodatkowe rozwiązania firmy Lexmark i dopasuj je do unikalnych potrzeb swojego obiegu dokumentów.

Funkcje, które pomagają w zoptymalizowaniu pracy

Lexmark XS548de

Lexmark XS548de zapewnia średnim grupom roboczym wyjątkowe funkcje drukowania w kolorze, rozwiązania zwiększające wydajność, bezpieczeństwo oraz duży ekran dotykowy — a wszystko to w niewielkiej obudowie.

- Technologia Colour Care Technology firmy Lexmark pozwala zarządzać wykorzystaniem koloru i kontrolować koszty.
- Drukuj bez nadmiernego hałasu (zaledwie 47 dBa). Zmniejsz głośność urządzenia, korzystając z trybu cichej pracy.
- Instalowane fabrycznie aplikacje zapewniają większą wydajność, a platforma Lexmark Embedded Solutions Framework pozwala jeszcze bardziej rozszerzyć możliwości urządzenia wielofunkcyjnego.
- Dostępne jest darmowe oprogramowanie do zarządzania, umożliwiające centralne śledzenie, rozwiązywanie problemów i zarządzanie urządzeniami.
- Obsługuje szeroką gamę metod autoryzacji użytkownika.
- Tworzenia dziennika zdarzeń pozwala śledzić i identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa.

LEXMARK™

Lexmark XS548de : Dane techniczne

Lexmark ValuePrint

	Lexmark XS548de
Drukowanie	
Technologia druku	Laserowa kolorowa
Szybkość druku (A4, w czerni): do	23 str./min.
Szybkość druku (A4, w kolorze): do	23 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony (w czerni)	12.5 sek.
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	14 sek.
Rozdzielczość druku (w czerni)	1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (1200 x 600 dpi)
Rozdzielczość druku (w kolorze)	1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (1200 x 600 dpi)
Pamięć, standardowo	512 MB
Pamięć, maksymalnie	1536 MB
Dysk twardy	Zawarty w konfiguracji
Poziom hałasu podczas pracy	48 dBA
Poziom hałasu w trybie spoczynkowym	23 dBA
Maksymalny miesięczny cykl pracy	85000 str./miesiąc
Zalecany nakład miesięczny	1000 - 4000 stron
Kopiowanie	
Szybkość kopiowania (A4, czarny) do	23 kopii/min.
Szybkość kopiowania (A4, kolor) do	23 kopii/min.
Skanowanie	
Skanowanie z podajnika automatycznego	Skanowanie dwustronne rewersyjne
Rozdzielczość skanowania	300 X 300 dpi (kolor), 600 X 600 dpi (mono)
Zakres zmniejszenia/powiększenia	25 - 400%
Faksowanie	
Szybkość modemu	33.6 Kb/s
Obsługa papieru	
Obsługa papieru standardowo	Odbiornik na 150 arkuszy, Wbudowany moduł druku dwustronnego, Szczelina do ręcznego podawania pojedynczych arkuszy, Taca wejściowa na 250 arkuszy
Opcje obsługi papieru	Szuflada na 550 arkuszy, Podajnik Duo Drawer o pojemności 550 arkuszy z podajnikiem uniwersalnym na 100 arkuszy
Standardowa pojemność podajników: do	250+1 arkuszy
Maksymalna pojemność podajników: do	1450 +1 arkuszy
Pojemność podajnika dokumentów dla kopiowania/skanowania: do	50 arkuszy
Obsługiwane rodzaje nośników	Karton, Koperty, Etykiet papierowe, Zwykły papier, Folie przeźroczyste, patrz: Card Stock & Label Guide
Inne	
Funkcja	Kopiowanie w kolorze, Faksowanie w kolorze, Drukowanie w kolorze, Skanowanie w kolorze, Skanowanie sieciowe
Gwarancja	1 rok gwarancji, naprawa u klienta
Certyfikaty	www.lexmark.pl
Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm :	463 x 440 x 597 mm
Waga (kg)	27.8 kg
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: od 16 do 32°C, Wilgotność wilgotność względna od 8 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0-3048 m

reduce recover reuse recycle

Ochrona środowiska – zobowiązanie
Wierzymy, że środowisko naturalne to kluczowy element odpowiedzialnego zarządzania, czego dowodzimy przez stosowanie następującej strategii: ograniczanie zużycia, odzyskiwanie, ponowne użycie i recykling. Dodatkowe informacje na temat tych programów można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/recycle.

Oszczędność i ochrona środowiska
- Modele z modułem druku dwustronnego posiadają certyfikat Energy Star
- Druk dwustronny, funkcja „Drukuj i wstrzymaj", drukowanie kilku stron na jednej oraz możliwość wykorzystania papieru pochodzącego z recyklingu pozwalają na ograniczenie zużycia papieru
- Tryb Eco-Mode pozwala ograniczyć pobór mocy, a tryb Quiet Mode zmniejsza emisję hałasu.
- Wkłady drukujące o wysokiej wydajności oraz program zwrotu zużytych wkładów Lexmark pozwalają zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów

Zalecany nakład miesięczny
Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania.

Maksymalny miesięczny cykl pracy
Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark.

Znaki towarowe
Lexmark i Lexmark ze znakiem rombu są znakami handlowymi firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. ENERGY STAR® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w USA. Informacja zawarta w tym dokumencie może ulec zmianie bez zapowiedzi. PANTONE® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Pantone, Inc. Ten produkt wykorzystuje technologię Adobe® Flash®. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź http://www.adobe.com/software/flash/about/ AirPrint and the AirPrint logo are trandemarks of Apple Inc.

LEXMARK™

Lexmark XS734de, XS736de, XS738de : Kluczowe cechy

1 Uproszczony dostęp
Z łatwością ładuj i wyjmuj dokumenty dzięki ergonomicznym i podświetlonym: skanerowi płaskiemu, pojemnikowi wyjściowemu i podajnikowi dokumentów.

2 Bezpośredni port USB
Port USB z przodu obudowy, umożliwiający wygodne drukowanie broszur PDF, raportów i innych plików graficznych.

3 Możliwość rozbudowy podajników
Drukuj na różnych typach papieru i zwiększ łączną pojemność wejściową nawet do 3200 arkuszy.

4 Teraz na dużym ekranie
Wszystkie ważne funkcje są dostępne za jednym dotknięciem.

5 Zaawansowane faksowanie
Wysyłaj i odbieraj kolorowe faksy i oszczędzaj czas dzięki przydatnym skrótom faksowania.

6 Niewielka ilość czynności obsługowych
Dzięki wydajnym wkładom możesz pracować dłużej i rzadziej je wymieniać.

Funkcje, które pomagają w zoptymalizowaniu pracy

Lexmark XS734de

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne oferujące profesjonalną jakość i funkcjonalność.

- Pozwala drukować, kopiować, skanować i faksować
- Prędkość drukowania w czerni i w kolorze dochodząca do 28 str./min
- Szybki procesor 600 MHz
- Drukuje duże banery
- Zalecany wolumen miesięczny: od 2500 do 9200 stron

Lexmark XS736de

Większa wydajność, niższy koszy za stronę, zawiera funkcję skanowania dwustronnego.

- Prędkość drukowania w czerni i w kolorze dochodząca do 33 str./min
- Wydajny procesor 900 MHz
- Możliwość skanowania dwustronnego
- Drukuje bardzo duże banery
- Zalecany nakład miesięczny: 3000 do 10 000 stron

Lexmark XS738de

Idealna platforma dla zaawansowanych rozwiązań związanych z obiegiem dokumentów.

- W standardzie dysk twardy 80 GB zapewniający większą funkcjonalność

Lexmark XS734de, XS736de, XS738de : Dane techniczne

Lexmark ValuePrint

	Lexmark XS734de	Lexmark XS736de	Lexmark XS738de
Drukowanie			
Technologia druku	Laserowa kolorowa		
Szybkość druku (A4, w czerni): do	28 str./min.	33 str./min.	33 str./min.
Szybkość druku (A4, w kolorze): do	28 str./min.	33 str./min.	33 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony (w czerni)	<10 sek.		
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	<10 sek.		
Rozdzielczość druku (w czerni)	1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)		
Rozdzielczość druku (w kolorze)	1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)		
Pamięć, standardowo	512 MB		
Pamięć, maksymalnie	1536 MB		
Dysk twardy	Dostępny jako opcja	Dostępny jako opcja	Zawarty w konfiguracji
Poziom hałasu podczas pracy	53 dBA		
Poziom hałasu w trybie spoczynkowym	35 dBA		
Maksymalny miesięczny cykl pracy	85000 str./miesiąc	85000 str./miesiąc	100000 str./miesiąc
Zalecany nakład miesięczny	2500 - 9200 stron	3000 - 10000 stron	3000 - 10000 stron
Kopiowanie			
Szybkość kopiowania (A4, czarny) do	28 kopii/min.	33 kopii/min.	33 kopii/min.
Szybkość kopiowania (A4, kolor) do	28 kopii/min.	33 kopii/min.	33 kopii/min.
Skanowanie			
Skanowanie z podajnika automatycznego	Skanowanie jednostronne	Skanowanie dwustronne rewersyjne	Skanowanie dwustronne rewersyjne
Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi		
Zakres zmniejszenia/powiększenia	25 - 400%		
Faksowanie			
Szybkość modemu	33.6 Kb/s		
Obsługa papieru			
Obsługa papieru standardowo	Odbiornik na 250 arkuszy, Wbudowany moduł druku dwustronnego, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Taca podająca na 550 arkuszy		
Opcje obsługi papieru	Szuflada na 550 arkuszy, Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy, Szuflada na nośniki specjalne 550 arkuszy		
Standardowa pojemność podajników: do	650 arkuszy		
Maksymalna pojemność podajników: do	3200 arkuszy		
Pojemność podajnika dokumentów dla kopiowania/skanowania: do	50 arkuszy		
Obsługiwane rodzaje nośników	Karton, Koperty, Papier błyszczący, Etykiet papierowe, Zwykły papier, Folie przeźroczyste, Etykiety winylowe, patrz: Card Stock & Label Guide		
Inne			
Funkcja	Kopiowanie w kolorze, Drukowanie w kolorze, Skanowanie w kolorze, Sieciowe skanowanie w kolorze	Kopiowanie w kolorze, Drukowanie w kolorze, Skanowanie w kolorze, Sieciowe skanowanie w kolorze	Kopiowanie w kolorze, Faksowanie w kolorze, Drukowanie w kolorze, Skanowanie w kolorze, Sieciowe skanowanie w kolorze
Gwarancja	1 rok gwarancji, naprawa u klienta		
Certyfikaty	www.lexmark.pl		
Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm :	787 x 546 x 622 mm		
Waga (kg)	44.0 kg	44.0 kg	44.2 kg
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: od 16 do 32°C, Wilgotność wilgotność względna od 8 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0-3048 m		

reduce recover reuse recycle

Ochrona środowiska – zobowiązanie
Wierzymy, że środowisko naturalne to kluczowy element odpowiedzialnego zarządzania, czego dowodzimy przez stosowanie następującej strategii: ograniczanie zużycia, odzyskiwanie, ponowne użycie i recykling. Dodatkowe informacje na temat tych programów można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/recycle.

Oszczędność i ochrona środowiska
- Modele z modułem druku dwustronnego posiadają certyfikat Energy Star
- Druk dwustronny, funkcja „Drukuj i wstrzymaj", drukowanie kilku stron na jednej oraz możliwość wykorzystania papieru pochodzącego z recyklingu pozwalają na ograniczenie zużycia papieru
- Tryb Eco-Mode pozwala ograniczyć pobór mocy, a tryb Quiet Mode zmniejsza emisję hałasu.
- Wkłady drukujące o wysokiej wydajności oraz program zwrotu zużytych wkładów Lexmark pozwalają zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów

Zalecany nakład miesięczny
Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania.

Maksymalny miesięczny cykl pracy
Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark.

Znaki towarowe
Lexmark i Lexmark ze znakiem rombu są znakami handlowymi firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. PCL jest zarejestrowanym znakiem handlowym Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac i Macintosh to znaki handlowe firmy Apple Computers zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. MarkNet i MarkVision są znakami handlowymi Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Symbole USB-IF są znakami handlowymi firmy Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w USA. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista i logo Windows Vista to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Citrix, MetaFrame i MetaFrame XP to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Citrix Systems, Inc. zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Informacja zawarta w tym dokumencie może ulec zmianie bez zapowiedzi.

LEXMARK™

Lexmark XS796de, XS796dte : Kluczowe cechy

1 Intuicyjny, kolorowy ekrany dotykowy

Bardzo duży, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,2 cala (25,9 cm) pozwala z łatwością sterować drukarką dzięki inteligentnej i intuicyjnej nawigacji, łatwemu dostępowi do rozwiązań i skrótów obiegu pracy oraz możliwości podglądu dokumentów i zadań drukowania w urządzeniu.

2 Elastyczne opcje odbiorników papieru

Cztery opcje wyjściowe do wyboru, w tym maibox 5-półkowy, układacz offsetowy, finiszer ze zszywaczem oraz finiszer ze zszywaczem i dziurkaczem.

3 Dwustronny, automatyczny podajnik dokumentów

Oszczędzaj czas, skanując obie strony dokumentu w jednym przejściu dzięki opcji szybkiego skanowania w kolorze i podajnikowi o pojemności 75 stron.

4 Bezpośredni port USB

Port USB z przodu obudowy pozwala na łatwy podgląd, drukowanie i skanowanie. Jest zgodny z większością formatów plików obrazu przeznaczonych do druku.

5 Rozwiązania firmy Lexmark

Zmniejsz liczbę niepotrzebnych wydruków i uprość przetwarzanie prac za pomocą aplikacji fabrycznie instalowanych w urządzeniu. Wybierz dodatkowe rozwiązania firmy Lexmark i dopasuj je do unikalnych potrzeb swojego obiegu dokumentów.

6 Wydajny toner

Wydajny wkład drukujący firmy firmy Lexmark zmniejsza liczbę czynności obsługowych, odpady i koszty.

7 Funkcje przyjazne dla środowiska

Łatwo dostępne funkcje, w tym tryb Eco ograniczający zużycie papieru i tonera oraz przycisk uśpienia i tryb hibernacji pomagające oszczędzać energię, ułatwiają odpowiedzialne drukowanie.

Funkcje, które pomagają w zoptymalizowaniu pracy

Lexmark XS796de

Podnosi wydajność grup roboczych za sprawą doskonałych, kolorowych wydruków, rozwiązań zwiększających wydajność, elastycznych funkcji i intuicyjnego, kolorowego ekranu dotykowego.

- Skanowanie dwustronne pozwalające skanować obie strony dokumentu w jednym przejściu
- Skanowanie do wielu lokalizacji, w tym skanowanie do poczty elektronicznej, faksu, sieci i nie tylko
- Rozbudowane opcje wyjściowe, w tym mailbox 5-półkowy, które można przydzielić użytkownikom, układacz offsetowy, finiszer ze zszywaczem oraz finiszer ze zszywaczem i dziurkaczem
- Bardzo duży, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,2 cala (25,9 cm). Funkcje podglądu druku i skanu pomagają wybrać dokumenty lub określone strony w dokumencie

Lexmark XS796dte

Zwiększa wydajność pozwalając drukować w kolorze bez zlecenia prac na zewnątrz, oferując rozwiązania związane z obiegiem dokumentów, elastyczne funkcje i łatwość obsługi.

- Zaawansowane funkcje kopiowania pozwalają przerwać długie zadania drukowania w celu szybkiego wykonania pojedynczej kopii oraz sprawdzenia pierwszego zestawu kopii przed zakończeniem zadania kopiowania
- Możliwość rozbudowy podajników nawet do 2650 arkuszy za pomocą podajnika o dużej pojemności lub dodatkowych szuflad
- Funkcje podglądu druku i skanu pomagają wybrać dokumenty lub określone strony w dokumencie
- Kontrolki kierunkowe na urządzeniu zapewniają graficzne wskazówki, pozwalające wykonać czynności związane z pracą i serwisem
- Funkcja My MFP pozwala zapisywać w pamięci flash osobiste

Lexmark XS796de, XS796dte : Dane techniczne

Lexmark ValuePrint

	Lexmark XS796de	Lexmark XS796dte
Drukowanie		
Technologia druku	Laserowa kolorowa	
Szybkość druku (A4, w czerni): do	47 str./min.	
Szybkość druku (A4, w kolorze): do	47 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony (w czerni)	8 sek.	
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	8.5 sek.	
Rozdzielczość druku (w czerni)	1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)	
Rozdzielczość druku (w kolorze)	1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)	
Pamięć, standardowo	1024 MB	
Pamięć, maksymalnie	2048 MB	
Dysk twardy	Zawarty w konfiguracji	
Poziom hałasu podczas pracy	52 dBA	
Poziom hałasu w trybie spoczynkowym	27 dBA	
Maksymalny miesięczny cykl pracy	150000 str./miesiąc	
Zalecany nakład miesięczny	2500 - 17000 stron	
Kopiowanie		
Szybkość kopiowania (A4, czarny) do	47 kopii/min.	
Szybkość kopiowania (A4, kolor) do	47 kopii/min.	
Skanowanie		
Skanowanie z podajnika automatycznego	Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe	
Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi	
Zakres zmniejszenia/powiększenia	25 - 400%	
Faksowanie		
Szybkość modemu	33.6 Kb/s	
Obsługa papieru		
Obsługa papieru standardowo	Odbiornik na 500 arkuszy, Wbudowany moduł druku dwustronnego, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Taca podająca na 550 arkuszy	Odbiornik na 500 arkuszy, Wbudowany moduł druku dwustronnego, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Taca podająca na 550 arkuszy, Szuflady na 2 x 550 arkuszy
Opcje obsługi papieru	Mailbox 5-półkowy, Szuflada na 550 arkuszy, Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy, Układacz offsetowy na 500 arkuszy, Finiszer zszywający na 500 arkuszy, Finiszer zszywająco-dziurkujący na 500 arkuszy	Mailbox 5-półkowy, Szuflada na 550 arkuszy, Podajnik banerów, Układacz offsetowy na 500 arkuszy, Finiszer zszywający na 500 arkuszy, Finiszer zszywająco-dziurkujący na 500 arkuszy
Standardowa pojemność podajników: do	650 arkuszy	1750 arkuszy
Maksymalna pojemność podajników: do	2650 arkuszy	2300 arkuszy
Pojemność podajnika dokumentów dla kopiowania/skanowania: do	75 arkuszy	
Obsługiwane rodzaje nośników	Karton, Naklejki Dual Web, Koperty, Papier błyszczący, Etykiety zintegrowane, Etykiet papierowe, Zwykły papier, Etykiety poliestrowe, Folie przeźroczyste, Etykiety winylowe, patrz: Card Stock & Label Guide, Media do zastosowań zewnętrznych, Banery	
Inne		
Funkcja	Kopiowanie w kolorze, Faksowanie w kolorze, Drukowanie w kolorze, Skanowanie w kolorze, Sieciowe skanowanie w kolorze	
Gwarancja	1 rok gwarancji, naprawa u klienta	
Certyfikaty	www.lexmark.pl	
Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm :	825.5 x 559 x 508 mm	1204 x 611 x 657 mm
Waga (kg)	73.2 kg	112 kg
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: od 16 do 32°C, Wilgotność wilgotność względna od 8 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0-3048 m	

re reduce recover reuse recycle

Ochrona środowiska – zobowiązanie
Wierzymy, że środowisko naturalne to kluczowy element odpowiedzialnego zarządzania, czego dowodzimy przez stosowanie następującej strategii: ograniczanie zużycia, odzyskiwanie, ponowne użycie i recykling. Dodatkowe informacje na temat tych programów można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/recycle.

Oszczędność i ochrona środowiska
- Modele z modułem druku dwustronnego posiadają certyfikat Energy Star
- Druk dwustronny, funkcja „Drukuj i wstrzymaj", drukowanie kilku stron na jednej oraz możliwość wykorzystania papieru pochodzącego z recyklingu pozwalają na ograniczenie zużycia papieru
- Tryb Eco-Mode pozwala ograniczyć pobór mocy, a tryb Quiet Mode zmniejsza emisję hałasu.
- Wkłady drukujące o wysokiej wydajności oraz program zwrotu zużytych wkładów Lexmark pozwalają zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów

Zalecany nakład miesięczny
Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania.

Maksymalny miesięczny cykl pracy
Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark.

Znaki towarowe
Lexmark i Lexmark ze znakiem rombu są znakami handlowymi firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. ENERGY STAR® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w USA. Informacja zawarta w tym dokumencie może ulec zmianie bez zapowiedzi. PANTONE® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Pantone, Inc. Ten produkt wykorzystuje technologię Adobe® Flash®. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź http://www.adobe.com/software/flash/about/ AirPrint and the AirPrint logo are trandemarks of Apple Inc.

LEXMARK™

Lexmark XS925de : Kluczowe cechy

Lexmark ValuePrint

1 Intuicyjny, kolorowy ekrany dotykowy
Bardzo duży, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,2 cala (25,9 cm) pozwala z łatwością sterować drukarką dzięki inteligentnej i intuicyjnej nawigacji, łatwemu dostępowi do rozwiązań i skrótów obiegu dokumentów oraz możliwości podglądu dokumentów i zadań drukowania wprost z urządzenia.

5 Rozwiązania firmy Lexmark
Zmniejsz liczbę niepotrzebnych wydruków i uprość przetwarzanie prac za pomocą aplikacji fabrycznie instalowanych w urządzeniu. Wybierz dodatkowe rozwiązania firmy Lexmark i dopasuj je do unikalnych potrzeb swojego obiegu dokumentów.

2 Rewersyjny automatyczny podajnik dokumentów (RADF)
Oszczędzaj czas, skanując obydwie strony dokumentu dzięki opcji szybkiego skanowania w kolorze i podajnikowi o pojemności 100 stron.

6 Funkcje przyjazne dla środowiska
Drukuj odpowiedzialnie dzięki łatwo dostępnym funkcjom, takim jak tryb Eco ograniczający zużycie papieru i tonera oraz przycisk uśpienia pomagający oszczędzać energię.

3 Bezpośredni port USB
Port USB z przodu obudowy pozwala na łatwy podgląd, drukowanie i skanowanie. Jest zgodny z większością formatów drukowalnych plików graficznych.

4 Ładowanie wielu typów nośników
W standardzie oferowane są podajniki o pojemności 150 i 250 arkuszy oraz uniwersalny podajnik, co pozwala załadować trzy typy nośników.

7 Wkłady z tonerem ładowane od przodu
Wkłady są umieszczone z przodu urządzenia, co ułatwia do nich dostęp.

Funkcje, które pomagają w zoptymalizowaniu pracy

Lexmark XS925de

Zapewnia tanie drukowanie w kolorze w formacie A3 dzięki łatwym w użyciu funkcjom, rozwiązaniom zwiększającym wydajność i kompaktowej konstrukcji.

- Żywe, profesjonalnej jakości wydruki na szerokiej gamie nośników eliminują potrzebę zlecania prac na zewnątrz.
- Kalibracja PANTONE® zapewniająca powtarzalne odwzorowanie kolorów
- Obsługuje nośniki o wymiarach maks. 29,7 x 121,9 cm
- Skanowanie do wielu lokalizacji, w tym skanowanie do poczty elektronicznej, na serwer FTP, do faksu, do sieci i nie tylko, instalowane fabrycznie aplikacje zwiększające wydajność oraz platforma Lexmark Embedded Solutions Framework pozwalają dodatkowo zwiększyć możliwości urządzenia
- Bardzo duży, łatwy w użyciu, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,2 cala (25,9 cm) z potwierdzeniem akustycznym i dotykowym ułatwia obsługę urządzenia.

LEXMARK™

Lexmark XS925de : Dane techniczne

Lexmark ValuePrint

	Lexmark XS925de
Drukowanie	
Technologia druku	Kolorowa LED-owa
Szybkość druku (A4, w czerni): do	31 str./min.
Szybkość druku (A4, w kolorze): do	31 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony (w czerni)	9 sek.
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	11 sek.
Rozdzielczość druku (w czerni)	1200 IQ, 600 x 600 dpi
Rozdzielczość druku (w kolorze)	1200 IQ, 600 x 600 dpi
Pamięć, standardowo	512 MB
Pamięć, maksymalnie	1536 MB
Dysk twardy	Zawarty w konfiguracji
Poziom hałasu podczas pracy	53 dBA
Poziom hałasu w trybie spoczynkowym	39 dBA
Maksymalny miesięczny cykl pracy	200000 str./miesiąc
Zalecany nakład miesięczny	5000 - 10000 stron
Kopiowanie	
Szybkość kopiowania (A4, czarny) do	31 kopii/min.
Szybkość kopiowania (A4, kolor) do	31 kopii/min.
Skanowanie	
Skanowanie z podajnika automatycznego	Skanowanie dwustronne rewersyjne
Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi
Zakres zmniejszenia/powiększenia	25 - 400%
Faksowanie	
Szybkość modemu	33.6 Kb/s
Obsługa papieru	
Obsługa papieru standardowo	Taca wejściowa na 150 arkuszy, Odbiornik na 250 arkuszy, Wbudowany moduł druku dwustronnego, Taca wejściowa na 250 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy
Opcje obsługi papieru	Szuflada na 550 arkuszy
Standardowa pojemność podajników: do	450 arkuszy
Maksymalna pojemność podajników: do	2100 arkuszy
Pojemność podajnika dokumentów dla kopiowania/skanowania: do	100 arkuszy
Obsługiwane rodzaje nośników	Karton, Koperty, Etykiety, Zwykły papier, Folie przeźroczyste, patrz: Card Stock & Label Guide, Banery
Inne	
Funkcja	Kopiowanie w kolorze, Faksowanie w kolorze, Drukowanie w kolorze, Skanowanie w kolorze, Sieciowe skanowanie w kolorze
Gwarancja	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Certyfikaty	www.lexmark.pl
Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm :	771 x 672 x 668 mm
Waga (kg)	79.3 kg
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: od 10 do 32°C, Wilgotność wilgotność względna od 20 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0-2300 m

reduce recover reuse recycle

Ochrona środowiska – zobowiązanie
Wierzymy, że środowisko naturalne to kluczowy element odpowiedzialnego zarządzania, czego dowodzimy przez stosowanie następującej strategii: ograniczanie zużycia, odzyskiwanie, ponowne użycie i recykling. Dodatkowe informacje na temat tych programów można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/recycle.

Oszczędność i ochrona środowiska
- Modele z modułem druku dwustronnego posiadają certyfikat Energy Star
- Druk dwustronny, funkcja „Drukuj i wstrzymaj", drukowanie kilku stron na jednej oraz możliwość wykorzystania papieru pochodzącego z recyklingu pozwalają na ograniczenie zużycia papieru
- Tryb Eco-Mode pozwala ograniczyć pobór mocy, a tryb Quiet Mode zmniejsza emisję hałasu.
- Wkłady drukujące o wysokiej wydajności oraz program zwrotu zużytych wkładów Lexmark pozwalają zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów

Zalecany nakład miesięczny
Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania.

Maksymalny miesięczny cykl pracy
Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark.

Znaki towarowe
Lexmark i Lexmark ze znakiem rombu są znakami handlowymi firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. ENERGY STAR® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w USA. Informacja zawarta w tym dokumencie może ulec zmianie bez zapowiedzi. PANTONE® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Pantone, Inc. Ten produkt wykorzystuje technologię Adobe® Flash®. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź http://www.adobe.com/software/flash/about/ AirPrint and the AirPrint logo are trandemarks of Apple Inc.

LEXMARK™

Lexmark XS950de : Kluczowe cechy

1 Intuicyjny, kolorowy ekrany dotykowy Bardzo duży, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 25,9 cm (10,2 cala) pozwala z łatwością sterować urządzeniem wielofunkcyjnym dzięki intuicyjnej nawigacji i łatwemu dostępowi do rozwiązań i skrótów obiegu dokumentów.

2 Rozwiązania firmy Lexmark
Zmniejsz liczbę niepotrzebnych wydruków i uprość przetwarzanie prac za pomocą aplikacji fabrycznie instalowanych w urządzeniu. Wybierz dodatkowe rozwiązania firmy Lexmark i dopasuj je do unikalnych potrzeb swojego obiegu dokumentów.

3 Bezpośredni port USB
Port USB z przodu obudowy pozwala na łatwy podgląd, drukowanie i skanowanie. Jest zgodny z większością formatów plików graficznych do druku.

4 Możliwość dodatkowych podajników
Wybierz konfigurację, która najlepiej spełnia twoje potrzeby, maks. 5140 arkuszy.

5 Wyjątkowa obsługa nośników
Wyjątkowo niezawodny system podawania papieru pozwala załadować nawet sześć różnych rodzajów nośników, w tym baner o długości do 120 cm i gramaturze do 300 g/m².

6 Zaawansowane funkcje wykańczania
Z łatwością twórz profesjonalnie wyglądający materiał wyjściowy dzięki elastycznym funkcjom wykańczania dokumentów, w tym zszywania wielopozycyjnego, dziurkowania, układania wydruków i tworzenia broszur.

Funkcje, które pomagają w zoptymalizowaniu pracy

Lexmark XS950de

Zwiększ możliwości biura i jego wydajność dzięki urządzeniu Lexmark X950de, które umożliwia wykonywanie kolorowych wydruków formatu A3 i obejmuje elastyczne funkcje, łatwe w obsłudze rozwiązania obiegu dokumentów i zaawansowane bezpieczeństwo.

- Technologia Colour Care Technology firmy Lexmark pozwala zarządzać wykorzystaniem koloru i kontrolować koszty.
- Twórz profesjonalne materiały, poczynając od zszywanych broszur po składane broszury na nośnikach o wielkości maks. formatu A3 (tabloid).
- Bardzo duży, łatwy w użyciu, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 25,9 cm (10,2 cala) z potwierdzeniem akustycznym i dotykowym ułatwia obsługę urządzenia.
- Instalowane fabrycznie aplikacje pomagają zwiększyć wydajność obiegu dokumentów.
- Rozbudowane opcje łączności ułatwiają integrację z niemal każdym środowiskiem sieciowym.

Lexmark XS950de : Dane techniczne

Lexmark ValuePrint

	Lexmark XS950de
Drukowanie	
Technologia druku	Kolorowa LED-owa
Szybkość druku (A4, w czerni): do	45 str./min.
Szybkość druku (A4, w kolorze): do	40 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony (w czerni)	5.5 sek.
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	7.7 sek.
Rozdzielczość druku (w czerni)	1200 x 1200 dpi, 2400 IQ
Rozdzielczość druku (w kolorze)	1200 x 1200 dpi, 2400 IQ
Pamięć, standardowo	1024 MB
Pamięć, maksymalnie	2048 MB
Dysk twardy	Zawarty w konfiguracji
Poziom hałasu podczas pracy	52 dBA
Poziom hałasu w trybie spoczynkowym	24 dBA
Maksymalny miesięczny cykl pracy	200000 str./miesiąc
Zalecany nakład miesięczny	5000 - 33000 stron
Kopiowanie	
Szybkość kopiowania (A4, czarny) do	45 kopii/min.
Szybkość kopiowania (A4, kolor) do	40 kopii/min.
Skanowanie	
Skanowanie z podajnika automatycznego	Skanowanie dwustronne rewersyjne
Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi
Zakres zmniejszenia/powiększenia	25 - 400%
Faksowanie	
Szybkość modemu	33.6 Kb/s
Obsługa papieru	
Obsługa papieru standardowo	Odbiornik na 500 arkuszy, Wbudowany moduł druku dwustronnego, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Taca wejściowa na 520 arkuszy
Opcje obsługi papieru	Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy, Finiszer na 3500 arkuszy, Podajnik z podstawą na 3 x 520 arkuszy, Finiszer broszur, Moduł powójnego podajnika na 2500 arkuszy, Podstawa z szufladą na 520 arkuszy
Standardowa pojemność podajników: do	620 arkuszy
Maksymalna pojemność podajników: do	5140 arkuszy
Pojemność podajnika dokumentów dla kopiowania/skanowania: do	110 arkuszy
Obsługiwane rodzaje nośników	Karton, Koperty, Papier błyszczący, Etykiety, Zwykły papier, Folie przezroczyste, patrz: Card Stock & Label Guide
Inne	
Funkcja	Kopiowanie w kolorze, Faksowanie w kolorze, Drukowanie w kolorze, Skanowanie w kolorze, Sieciowe skanowanie w kolorze
Gwarancja	1 rok gwarancji, naprawa u klienta
Certyfikaty	www.lexmark.pl
Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm :	762 x 640 x 685 mm
Waga (kg)	116.0 kg
Warunki otoczenia w czasie pracy	Wysokość n.p.m.: 0-2500 metrów, Temperatura: od 10 do 32°C, Wilgotność od 15 do 85% wilgotności względnej

re reduce recover reuse recycle

Ochrona środowiska – zobowiązanie
Wierzymy, że środowisko naturalne to kluczowy element odpowiedzialnego zarządzania, czego dowodzimy przez stosowanie następującej strategii: ograniczanie zużycia, odzyskiwanie, ponowne użycie i recykling. Dodatkowe informacje na temat tych programów można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/recycle.

Oszczędność i ochrona środowiska
- Modele z modułem druku dwustronnego posiadają certyfikat Energy Star
- Druk dwustronny, funkcja „Drukuj i wstrzymaj", drukowanie kilku stron na jednej oraz możliwość wykorzystania papieru pochodzącego z recyklingu pozwalają na ograniczenie zużycia papieru
- Tryb Eco-Mode pozwala ograniczyć pobór mocy, a tryb Quiet Mode zmniejsza emisję hałasu.
- Wkłady drukujące o wysokiej wydajności oraz program zwrotu zużytych wkładów Lexmark pozwalają zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów

Zalecany nakład miesięczny
Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania.

Maksymalny miesięczny cykl pracy
Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark.

Znaki towarowe
Lexmark i Lexmark ze znakiem rombu są znakami handlowymi firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. ENERGY STAR® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w USA. Informacja zawarta w tym dokumencie może ulec zmianie bez zapowiedzi. PANTONE® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Pantone, Inc. Ten produkt wykorzystuje technologię Adobe® Flash®. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź http://www.adobe.com/software/flash/about/ AirPrint and the AirPrint logo are trandemarks of Apple Inc.

LEXMARK™

Lexmark XS955de : Kluczowe cechy

1 Intuicyjny, kolorowy ekrany dotykowy

Bardzo duży, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 25,9 cm (10,2 cala) pozwala z łatwością sterować urządzeniem wielofunkcyjnym dzięki intuicyjnej nawigacji i łatwemu dostępowi do rozwiązań i skrótów obiegu dokumentów.

2 Rozwiązania firmy Lexmark

Zmniejsz liczbę niepotrzebnych wydruków i uprość przetwarzanie prac za pomocą aplikacji fabrycznie instalowanych w urządzeniu. Wybierz dodatkowe rozwiązania firmy Lexmark i dopasuj je do unikalnych potrzeb swojego obiegu dokumentów.

3 Bezpośredni port USB

Port USB z przodu obudowy pozwala na łatwy podgląd, drukowanie i skanowanie. Jest zgodny z większością formatów drukowalnych plików graficznych.

4 Elastyczne opcje podajników papieru

Wybierz konfigurację, która najlepiej spełnia twoje potrzeby, maks. 5140 arkuszy.

5 Wyjątkowa obsługa nośników

Wyjątkowo niezawodny system podawania papieru pozwala załadować nawet sześć różnych rodzajów nośników.

6 Zaawansowane funkcje wykańczania

Z łatwością twórz profesjonalnie wyglądające wydruki dzięki elastycznym funkcjom wykańczania dokumentów, w tym zszywania wielopozycyjnego, dziurkowania, układania wydruków i tworzenia broszur.

Funkcje, które pomagają w zoptymalizowaniu pracy

Lexmark XS955de

Zwiększ możliwości swojego biura i jego wydajność dzięki urządzeniu Lexmark XS950de, które umożliwia wykonywanie kolorowych wydruków formatu A3 i obejmuje elastyczne funkcje, łatwe w obsłudze rozwiązania obiegu dokumentów i zaawansowane bezpieczeństwo.

- Rozdzielczość wydruku 1200 x 1200 zapewniająca żywe kolory i wyraźny, czarny tekst.
- Twórz profesjonalne materiały, poczynając od zszywanych broszur po składane broszury na nośnikach o wielkości maks. formatu A3 (tabloid).
- Bardzo duży, łatwy w użyciu, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 25,9 cm z potwierdzeniami akustycznymi i dotykowymi, czyniąc obsługę intuicyjną.
- Instalowane fabrycznie aplikacje pomagają zwiększyć wydajność obiegu dokumentów.
- Rozbudowane opcje łączności ułatwiają integrację z niemal każdym środowiskiem sieciowym.
- Uprość monitorowanie i zarządzanie urządzeniem dzięki wbudowanemu serwerowi sieci WWW oraz uniwersalnemu sterownikowi (Lexmark Universal Print Driver) i systemowi Lexmark MarkVision Enterprise.

Lexmark XS955de : Dane techniczne

Lexmark ValuePrint

	Lexmark XS955de
Drukowanie	
Technologia druku	Kolorowa LED-owa
Szybkość druku (A4, w czerni): do	55 str./min.
Szybkość druku (A4, w kolorze): do	50 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony (w czerni)	5.0 sek.
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	7.2 sek.
Rozdzielczość druku (w czerni)	1200 x 1200 dpi, 2400 IQ
Rozdzielczość druku (w kolorze)	1200 x 1200 dpi, 2400 IQ
Pamięć, standardowo	2048 MB
Pamięć, maksymalnie	2048 MB
Dysk twardy	Zawarty w konfiguracji
Poziom hałasu podczas pracy	53 dBA
Poziom hałasu w trybie spoczynkowym	24 dBA
Maksymalny miesięczny cykl pracy	250000 str./miesiąc
Zalecany nakład miesięczny	5000 - 33000 stron
Kopiowanie	
Szybkość kopiowania (A4, czarny) do	55 kopii/min.
Szybkość kopiowania (A4, kolor) do	50 kopii/min.
Skanowanie	
Skanowanie z podajnika automatycznego	Skanowanie dwustronne rewersyjne
Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi
Zakres zmniejszenia/powiększenia	25 - 400%
Faksowanie	
Szybkość modemu	33.6 Kb/s
Obsługa papieru	
Obsługa papieru standardowo	Odbiornik na 500 arkuszy, Wbudowany moduł druku dwustronnego, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Taca wejściowa na 520 arkuszy
Opcje obsługi papieru	Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy, Finiszer na 3500 arkuszy, Podajnik z podstawą na 3 x 520 arkuszy, Finiszer broszur, Moduł powójnego podajnika na 2500 arkuszy, Podstawa z szufladą na 520 arkuszy
Standardowa pojemność podajników: do	620 arkuszy
Maksymalna pojemność podajników: do	5140 arkuszy
Pojemność podajnika dokumentów dla kopiowania/skanowania: do	110 arkuszy
Obsługiwane rodzaje nośników	Karton, Koperty, Papier błyszczący, Etykiety, Zwykły papier, Folie przezroczyste, patrz: Card Stock & Label Guide
Inne	
Funkcja	Kopiowanie w kolorze, Faksowanie w kolorze, Drukowanie w kolorze, Skanowanie w kolorze, Sieciowe skanowanie w kolorze
Gwarancja	1 rok gwarancji, naprawa u klienta
Certyfikaty	www.lexmark.pl
Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm :	762 x 640 x 685 mm
Waga (kg)	116.0 kg
Warunki otoczenia w czasie pracy	Wysokość n.p.m.: 0-2500 metrów, Temperatura: od 10 do 32°C, Wilgotność od 15 do 85% wilgotności względnej

re reduce recover reuse recycle

Ochrona środowiska – zobowiązanie
Wierzymy, że środowisko naturalne to kluczowy element odpowiedzialnego zarządzania, czego dowodzimy przez stosowanie następującej strategii: ograniczanie zużycia, odzyskiwanie, ponowne użycie i recykling. Dodatkowe informacje na temat tych programów można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/recycle.

Oszczędność i ochrona środowiska
- Modele z modułem druku dwustronnego posiadają certyfikat Energy Star
- Druk dwustronny, funkcja „Drukuj i wstrzymaj", drukowanie kilku stron na jednej oraz możliwość wykorzystania papieru pochodzącego z recyklingu pozwalają na ograniczenie zużycia papieru
- Tryb Eco-Mode pozwala ograniczyć pobór mocy, a tryb Quiet Mode zmniejsza emisję hałasu.
- Wkłady drukujące o wysokiej wydajności oraz program zwrotu zużytych wkładów Lexmark pozwalają zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów

Zalecany nakład miesięczny
Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania.

Maksymalny miesięczny cykl pracy
Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark.

Znaki towarowe
Lexmark i Lexmark ze znakiem rombu są znakami handlowymi firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. ENERGY STAR® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w USA. Informacja zawarta w tym dokumencie może ulec zmianie bez zapowiedzi. PANTONE® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Pantone, Inc. Ten produkt wykorzystuje technologię Adobe® Flash®. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź http://www.adobe.com/software/flash/about/

LEXMARK™

Lexmark Tabela zgodności materiałów eksploatacyjnych linii LVP

Lexmark ValuePrint

Drukarka	Symbol materiału eksploatacyjnego LVP	Wydajność	Opis
ES360dn	24B5865	9000 stron (1)	Zwrotny wkład o wysokiej wydajności - czarny
ES460dn	24B5850	14 000 stron (1)	Zwrotny wkład o ekstra wysokiej wydajności - czarny
XS364dn	24B5860	9000 stron (1)	Zwrotny wkład o wysokiej wydajności - czarny
XS463de, XS466de	24B5850	14 000 stron (1)	Zwrotny wkład o ekstra wysokiej wydajności - czarny
ES360dn, ES460dn , XS364dn, XS463de, XS466de	E260X22G	30 000 stron 3	Moduł bębna światłoczułego
TS650n	24B5885	25 000 stron (1)	Zwrotny wkład o wysokiej wydajności – czarny
TS654dn	24B5870	30 000 stron (1)	Zwrotny wkład drukujący o ekstra wysokiej wydajności - czarny
XS652de, XS654de, XS656dte, XS658dfe, XS658dme	24B5875	30 000 stron (1)	Zwrotny wkład drukujący o ekstra wysokiej wydajności – czarny
XS860de, XS862de, XS864de	19Z0022	35 000 stron (1)	Wkład z tonerem o wysokiej wydajności – czarny
	19Z0023	(XS860de) 48 000 stron (XS862de) 60 000 stron (XS864de) 70 000 stron (3)	Moduł bębna światłoczułego
XS544dn, XS548de	24B5587	3000 stron (1)	Zwrotny wkład ekstra wysokiej wydajności z tonerem cyjan
	24B5588	3000 stron (1)	Zwrotny wkład o wysokiej wydajności z tonerem magenta
	24B5589	3000 stron (1)	Zwrotny wkład o wysokiej wydajności z tonerem żółtym
	24B5590	6000 stron (1)	Zwrotny wkład z tonerem o wysokiej wydajności z tonerem czarnym
XS544dn, X548de	C540X71G	30 000 stron (3)	Moduł obrazowania – czarny
	C540X74G	30 000 stron (3)	Moduł obrazowania – czarny i kolorowy
	C540X75G	K 36 000 stron CMYK 18 000 stron (2)	Pojemnik na zużyty toner
CS736dn, XS734de, XS736de, XS738de	24B5804	10 000 stron (1)	Zwrotny wkład o wysokiej wydajności z tonerem cyjan
	24B5805	10 000 stron (1)	Zwrotny wkład o wysokiej wydajności z tonerem magenta
	24B5806	10 000 stron (1)	Zwrotny wkład o wysokiej wydajności z tonerem żółtym
	24B5807	12 000 stron (1)	Zwrotny wkład o wysokiej wydajności z tonerem czarnym
CS736dn, XS734de, XS736de, XS738de	C734X20G	20 000 stron (3)	Moduł bębna światłoczułego
	C734X24G	20 000 stron (3)	Zestaw bębnów światłoczułych CMYK
	C734X77G	25 000 stron (1)	Pojemnik na zużyty toner
CS796de	24B5828	18 000 stron (1)	Zwrotny wkład drukujący o ekstra wysokiej wydajności - cyjan
	24B5829	18 000 stron (1)	Zwrotny wkład drukujący o ekstra wysokiej wydajności - magenta
	24B5830	18 000 stron (1)	Zwrotny wkład drukujący o ekstra wysokiej wydajności - żółty
	24B5831	20 000 stron (1)	Zwrotny wkład drukujący o ekstra wysokiej wydajności - czarny
	C792X77G	K 180 000 stron CMYK 50 000 stron (2)	Pojemnik na zużyty toner
XS796de , XS796dte	24B5832	18 000 stron (1)	Zwrotny wkład drukujący o ekstra wysokiej wydajności - cyjan
	24B5833	18 000 stron (1)	Zwrotny wkład drukujący o ekstra wysokiej wydajności - magenta
	24B5834	18 000 stron (1)	Zwrotny wkład drukujący o ekstra wysokiej wydajności - żółty
	24B5835	20 000 stron (1)	Zwrotny wkład drukujący o ekstra wysokiej wydajności - czarny
	C792X77G	K 180 000 stron CMYK 50 000 stron (2)	Pojemnik na zużyty toner
XS925de	24Z0034	7500 stron (1)	Wkład o wysokiej wydajności z tonerem cyjan
	24Z0035	7500 stron (1)	Wkład o wysokiej wydajności z tonerem magenta
	24Z0036	7500 stron (1)	Wkład o wysokiej wydajności z tonerem żółtym
	24Z0037	8500 stron (1)	Wkład o wysokiej wydajności z tonerem czarnym
	C925X72G	30 000 stron (3)	Moduł obrazowania czarny
	C925X73G	30 000 stron (3)	Moduł obrazowania cyjan
	C925X74G	30 000 stron (3)	Moduł obrazowania magenta
	C925X75G	30 000 stron (3)	Moduł obrazowania żółty
	C925X76G	30 000 stron (1)	Pojemnik na zużyty toner
XS950de, XS955de	22Z0008	32 000 stron (4)	Wkład o ekstra wysokiej wydajności z tonerem czarnym
	22Z0009	22 000 stron (4)	Wkład o ekstra wysokiej wydajności z tonerem cyjan
	22Z0010	22 000 stron (4)	Wkład o ekstra wysokiej wydajności z tonerem magenta
	22Z0011	22 000 stron (4)	Wkład o ekstra wysokiej wydajności z tonerem żółtym
	C950X71G	115 000 stron (3)	Moduł bębna 1 szt.
	C950X73G	115 000 stron (3)	Moduł bębna 3 szt.
	C950X76G	30 000 stron (1)	Pojemnik na zużyty toner

(1) Przy założeniu ok. 5% pokrycia zadrukiem. Wydajność zależy od faktycznego sposobu użytkowania klienta.
(2) Maks. do tej liczby stron dla druku w czerni przy pokryciu 5% oraz druku w kolorze przy pokryciu 20% (po 5% na każdy kolor). Wydajność zależy od faktycznego sposobu użytkowania klienta.
(3) Maks. do tej liczby stron przy ok. 5% pokrycia dla każdego koloru i długości zadania 3 strony. Wydajność zależy od faktycznego sposobu użytkowania klienta.
(4) Maks. do tej liczby stron przy ok. 5% pokrycia.

Laserowe wkłady firmy Lexmark objęte są dożywotnią gwarancją, a ich termin przechowywania wynosi w ok. 2 lata.

LEXMARK™